

Quicke

TYÖLAITTEET

ETUKUORMAIMIIN,
KUROTTAJIIN JA PYÖRÄKUORMAIMIIN



QUICKE-PIIKIT

Käytämme omia piikkejämme.

Taotut piikit ovat korkealaatuisia, vaihdettava 500 HB pultti taotuissa piikeissä. Omia taottuja piikkejämme kutsutaan nimellä Q-piikit ja niitä on saatavilla suorina tai kaarevina.

1

2

3

4

5

6

1. Holkin viiste ja mutteri täsmäävät tarkasti tiukkaa kiinnitystä varten

2. Sopiva reuna kierteen ja kartion välillä takaa pitkän käyttöiän

3. Holkin ja piikin tarkka yhteensopivuus takaa pitkän käyttöiän

4. Puolipyöreä muoto takaa optimaalisen suorituskyvyn

5. Lyhyempi kärki lisää kulutuskestävyyttä

6. Testattu huolellisesti laboratorioissa ja kenttäolosuhteissa Q-piikkien laadun varmistamiseksi

Tarjoamme myös karkaistuja muotoon leikattuja piikkejä suorina tai kaarevina.

Muotoonleikatut piikit ovat erittäin kestäviä 400 HB -piikkejä, jotka on hitsattu piikkivaunuun.

ENEMMÄN TULOSTA VÄHEMMÄSSÄ AJASSA - Q-COMPANION®



SÄÄSTÄ AIKAA

SelectoFix on aikaa säästävä lisävaruste etukuormaimiin, joissa on 3. ja 4. toiminto. Liität työlaitteen letkut pienellä liikkeellä helposti ja ilman ongelmia, myös järjestelmän ollessa paineistettuna. Voit jatkaa työtäsi muutaman sekunnin kuluttua. Liitännät on helppo puhdistaa ja näin vähennetään vaaraa, että lika pääsisi kulkeutumaan traktorin hydraulijärjestelmään



ETUKUORMAIMET

PYÖRÄKUORMAIMET

KUROTTAJAT

PIENKUORMAIMET

LIUKUOHJATUT KUORMAIMET

KOMPAKTIT TRAKTORIKUORMAIMET

SISÄLLYS

KAUHAT	4-27	Tasauskauha	26	PAALIHAARUKAT	39-44
Kauhojen yleiskatsaus	4-5	Tasauskauha S	26	Paalihaarukka XL+ 200	40
Sovitteet ja lisävarusteet	6-9	Tarkkuuskauha	26	Paalihaarukka L 200	42
Kauhatyyppi S	10-13	Kivitalikko XL+	27	Paalihaarukka L+ 150 (kiinteät piikit)	42
SXL+	12	Kivitalikko M+	27	Paalihaarukka L+ 150 (taittuvat piikit)	42
SL+	12			Paalihaarukka M 180	43
SM+	12	LANTA JA REHU	28-35	Paalihaarukka M 140	43
SM	12	Powergrab XL+	29	Paalihaarukka S+ 115	43
Kauhatyyppi G	14-17	Powergrab L+	29	Paalipiikki	44
GXL+	16	Powergrab M+	29	Silosplit	44
GL+	16	Silocut XL+	30		
GM+	16	Silocut L+	30	NOSTOTYÖLAITTEET	45-49
GM	16	Silocut M+	30	Trukkihaarukka XL	46
GS+	17	Multigrab M+	31	Trukkihaarukka L	46
GS	17	Multigrab C kompakteille traktoreille	32	Trukkihaarukka M	46
Kauhatyyppi V	18-21	Multibenne XL	33	Trukkihaarukka S	47
VXL+	20	Multibenne M+	33	Trukkihaarukka C	47
VL+	20	Multibenne S+	32	Suursäkinostin	48
VL	20	Silograb XL	34	Varustelevyn sovitin pultatuilla sovitteilla	48
VM	20	Silograb M+	34	Kiinteän varustelevyn sovittimet	48
VS	21	Silograb S+	34		
VS+	21	Lantatalikko XL	35	VASTAPAINO	49
Kompaktit ja yleiskauhat	22-23	Lantatalikko M+	35	Q-Blog-vastapaino	49
U-kauha	22			Vastapaino	49
Kompakti kauha C Euro-sovitteella	22	PAALIN KÄSITTELY	36-38		
Kompakti kauha C Skid Steer-sovitteella	22	Unigrip	37	TUKI	51
Erityiskauhat	24-27	Flexigrip	37		
Monitoiminen kauha	24	Flexibal	37	SOVITTEET	52
Korkeakaatokauha XH M+	24	Quadrogrip TS	38		
Siipilumikauha SC M+	24	Topgrip	38		
Tasauskauha XL	26				



KAUHAT

AINA OIKEA KAUA

Laatu ja vakaus, tehokkuus ja turvallisuus: Valitse Quicke, siihen on monta syytä – ja nyt vielä enemmän. Olemme parantaneet kauhavalikoimaamme ja nyt voimme ylpeinä esitellä uuden sukupolven! Oheinen matriisi toimii nopeana viitteenä saatavilla olevien kauhojen kolmeen perustyyppiin ja tarpeistasi riippuen voit löytää optimaalisen ratkaisun kaikkia erilaisia kuormaustarpeita varten. Käyttöolosuhteiden, koon, materiaalityypin tai erityistarpeen mukaan sopiva kauha.

Valitse Quicke – aina oikea valinta.

KAUHAVALIKOIMA:

S

SOIL - MAA

G

GENERAL - YLEIS

V

VOLUME - TILAVUUS

	S	G	V
Koko ja suorituskyky ↑			
	SXL +	GXL +	VXL +
	SL +	GL +	VL +
	SM +	GM +	VL
	SM	GM	VM
	-	GS +	VS +
	-	GS	VS
	Kauhan tyyppi →		

Mallit + -merkinnällä ovat saatavilla pultatuilla sovitteilla ja lisävarusteilla.

KAUHAKOOT JA SELITYKSET	
XL-kauha	Pyöräkuormaimet ja suuret kurottajat
L-kauha	Pyöräkuormaimet, kurottajat ja suuret etukuormaimet
M-kauha	Etukuormaimet, kompaktit pyöräkuormaimet ja pienet kurottajat
S-kauha (pieni)	Pienkuormaimet ja pienet etukuormaimet



LÖYDÄ AINA PARAS RATKAISU

Niin pienkuormain kuin maatalan pyöräkuormain löytää modulaarisesta kauhavalikoimastamme koneeseen sopivan koon ja toiminnon. Yli 60 pulttikiinnitteistä sovitetta sisältävällä valikoimalla Quicke tarjoaa laajan valikoiman kuormaimellesi. Lupaamme: Quicke sopii aina!

- ! Quicke tarjoaa sekä hitsattuja että pulttikiinnitteisiä sovitteita (BoH).
- ! Quickella on laaja valikoima erityyppisiä sovitteita eri kuormainmalleille ja merkeille sekä erityisiä sovitteita Z-kytkennöille, leveille renkaile ja kuormaimille rajoitetulla kallistuskulmalla ym.
- ! Quicke käyttää huipputeknologiaa ja näin varmistetaan, että kauha ja kuormain sopivat täydellisesti yhteen.
- ! Quicke tarjoaa helpon asennuksen kaikille saatavana oleville huulilevyn pulteille. Pulttien kiristys tapahtuu kokonaan yläpuolelta ilman muttereita, koska kierteet on integroitu pulttiin huulilevyssä.
- ! Quicke tarjoaa pulttikiinnitteisen vuotosuojuksen, joka on helppo asentaa esiporattuihin aukkoihin. Kuormaimen työlaitteen kiinnityslevy on siten suojattu ylivuotavalta materiaaalilta.
- ! Quicke tarjoaa muovisen "seinäsuojuksen" ja näin vältät seinien vahingoittumista. Kauhan sivuseinämät on esivalmistettu seinäsuojuksille, jotka on helppo pultata paikalleen.


BoH M16 M- ja S-tyyppisille kauhallisille työlaitteille



BoH M24 kaikille XL- ja L-tyyppisille kauhallisille työlaitteille




Leveydet tarpeen mukaan

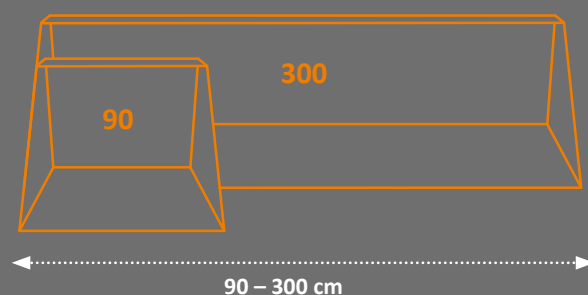

TURVALLINEN VALINTA

Laatu: Tietokonesimulaatiosta kenttätesteihin raskaimmilla kuormilla sekä edelleen väsymislujuuden testipenkkiin – Quicken vankka kehitysohjelma testaa kauhan muodon ja materiaaliyhdistelmät teoriassa ja käytännössä. Me emme jätä mitään sattuman varaan.

Lisävarusteet: Valitse kauha oikeiden lisävarusteiden kanssa: asiakaskohtaiset ratkaisut ovat vahvuutemme. Kaikki Quicken kauhat on suunniteltu niin, että niiden huolto on erittäin helppoa, ja Quicken varaosat toimitetaan nopeasti kaikkialle maailmaan.

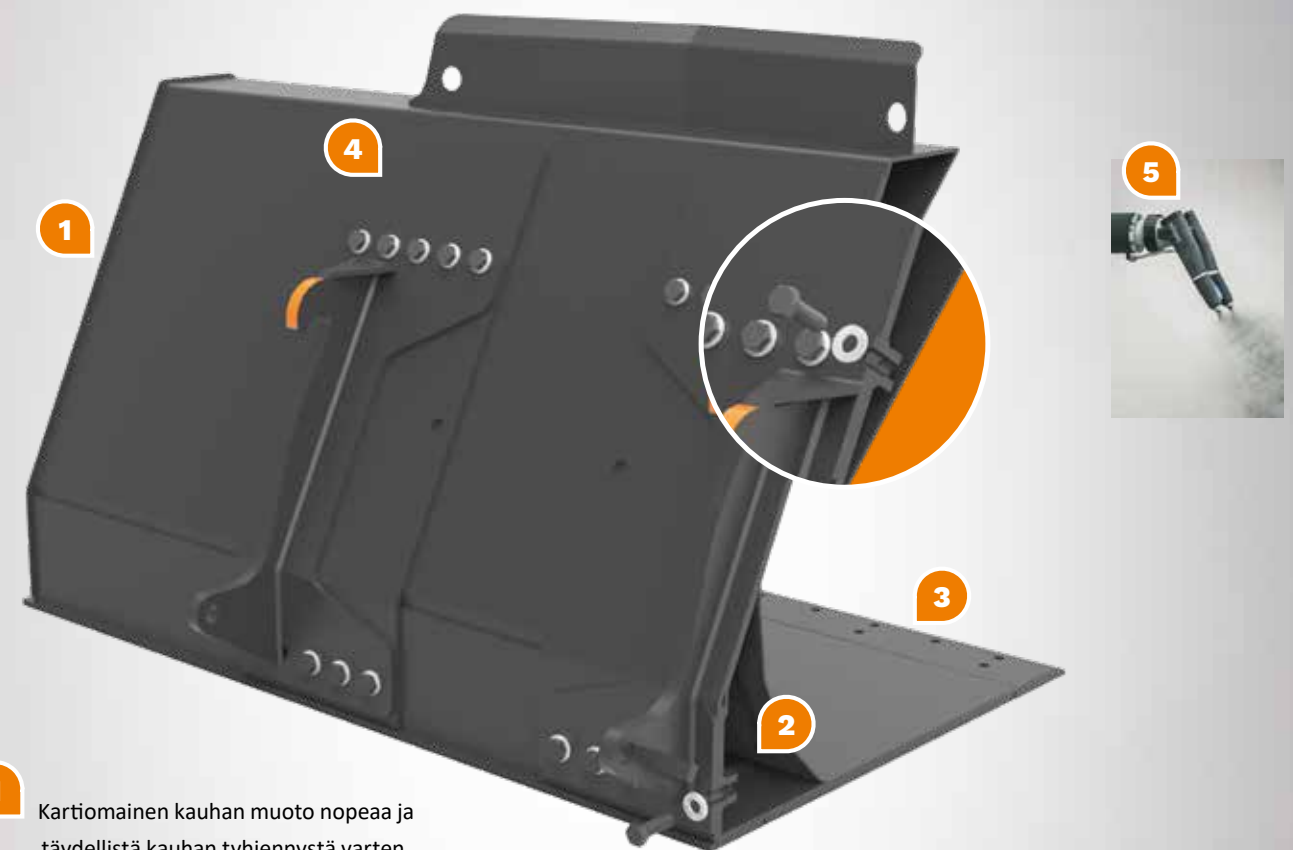

- 1 Kartiomainen kauhan muoto nopeaa ja täydellistä kauhan tyhjennystä varten.
- 2 Vankka neliöprofiili tarjoaa vääntöjäykkyyttä kauhalle ja samalla se peittää jäykän BoH-järjestelmän jättäen kauhan sisäosan siistiksi helppoa täyttöä varten.
- 3 Kovat 500 Brinell huulilevyt ja paksut oikein sijoitetut kulutuspalat kauhan alla lisäävät kauhan käyttöikää sallien paremman tuottavuuden.
- 4 Suuret satulalevyt kauhan takana siirtävät pehmeästi kuormaimen voiman kauhan pohjaan ja huulilevyyn.
- 5 Kaikki Quicken työlaitteet on maalattu ja suojattu käyttämällä uusinta jauhemaalausteknologiaa.

“Olemme muokanneet kauhaohjelmaamme parantaen edelleen kauhan muotoilua ja joustavuutta tarjoamalla valinnaisia BoH-vaihtoehtoja. Lisäksi lisävarustevalikoiman avulla ‘voit rakentaa oman kauhasi’ optimoimalla erityistarpeesi. Tulos: Uuden sukupolven kauhat. Räätelöidyt ratkaisut maatalouden maksimaaliseen tuottavuuteen.”



Henrik Jönsson, Työlaitteiden tuotepäällikkö

SOVITTEET JA LISÄVARUSTEET

ERILAISIA SOVITTEITA ERILAISIIIN TYÖKONEISIIN

Quicken työlaitteisiin on saatavissa erittäin laaja valikoima järeitä, pultattavia sovitteita. Työlaitteet on suunniteltu ensisijaisesti etukuormainkäyttöön hitsatuilla Euro-sovitteilla kokoonpanon helpottamiseksi. Monia työlaitteita on saatavilla lisävarusteiden kanssa työlaitteen tuottavuuden lisäämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi. Kaikki Quicken pultattavat huulilevyt ovat käännettäviä ja karkaistu 500 HB:n kovuuteen. Pultatun kauhan hampaan kovuus on 400 HB.

Kun katsot tätä esitettä, tutustu alla oleviin symboleihin saadaksesi selville, kuinka työkone voidaan konfiguroida.

SYMBOLIEN SELITYKSET			
	Pultatut sovitteet, saatavilla BoH-sarjat		Saatavilla lisävarusteiden kanssa
	Saatavilla hitsatut sovitteet		Tarvitaan paineenrajoitusventtiili, jos kuormaimen työpaine on korkeampi

SOVITTEET	
LUOKKA	
	M24
	M16 S/L
	80x80 XL
	80x80
	60x80
	40x80



Jos olet rekisteröitynyt jälleenmyyjä, kirjaudu sisään osoitteessa: dealer.quicke.nu


Löydä ajoneuvoille sopivat saatavilla olevat sovitejärjestelmät konfiguraattorilla, ks. dealer.quicke.nu

LISÄVARUSTEET TYÖLAITTEILLE MERKINNÄLLÄ +


Kauhatyyppi	Huulilevy, vakiomalli	Huulilevy, muovia	Huulilevy, hammastettu		Pultattavat kauhan hampaat	Hampaiden suojus	Seinänsuoja erikoismuovia	Valumasuoja
SXL + / SL +	X				X	X		X
SM +	X	X	X		X	X		X
VXL + / VL + / VS +	X	X	X				X	X
GXL + / GL + / GM + / GS +	X	X	X				X	X

KAUHA TYYPPI S

Maakauhan päädyn kovera muotoilu sallii erinomaisen työntymisen koviin materiaaleihin kuten kivet, sora, maa ja hiekka. Kauhan pohja on lyhyempi kuin muissa kauhoissa, mutta samalla kuitenkin riittävän pitkä kauhan täyden kapasiteetin hyödyntämiseen.

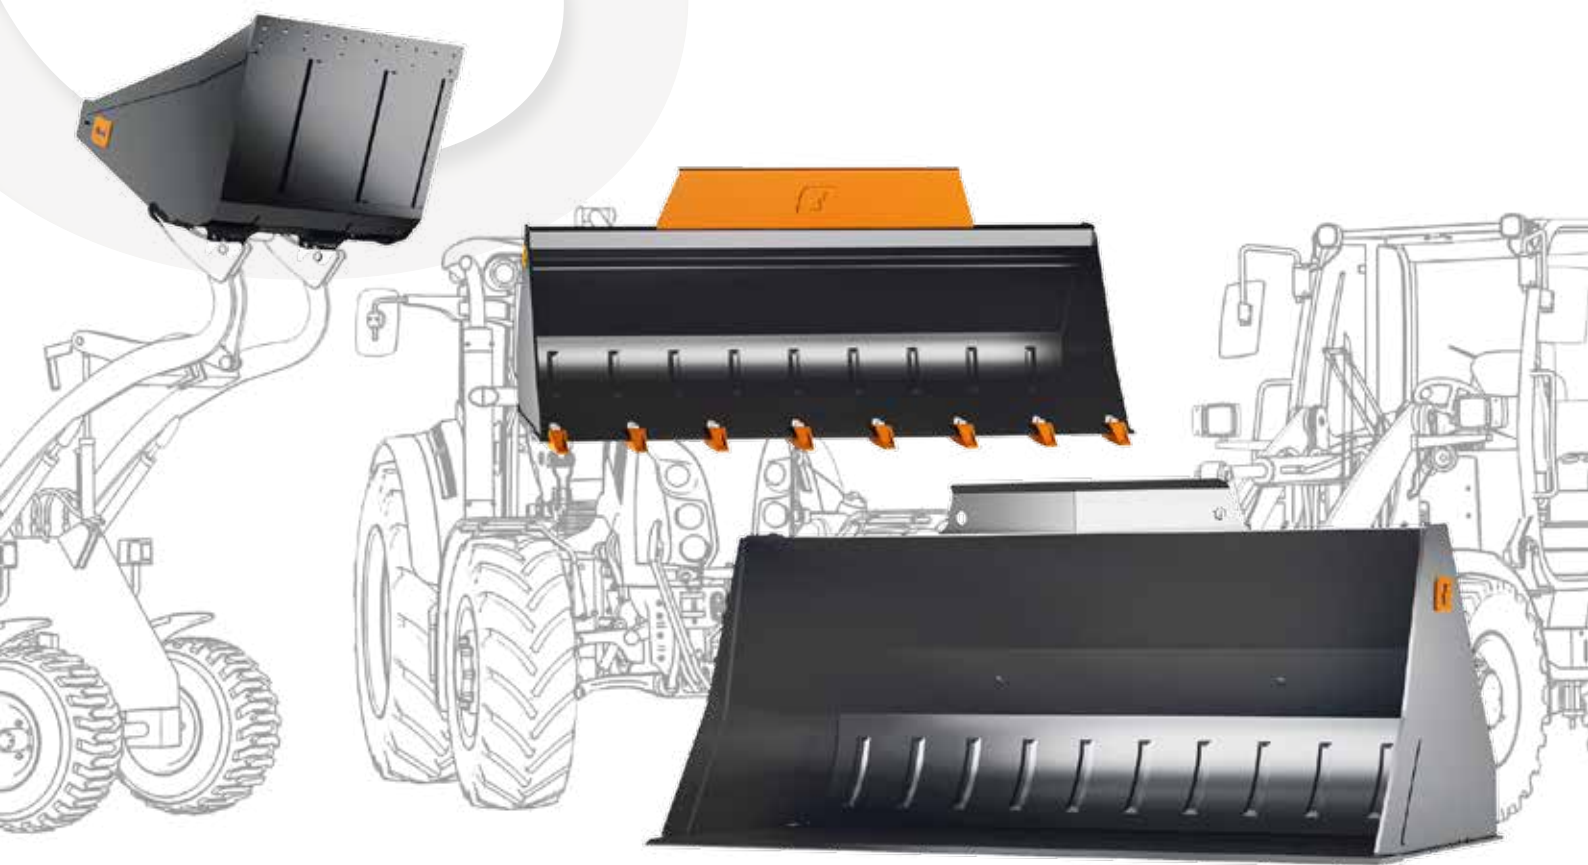

SXL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Leveys	cm									274	294
Syvyys	cm									129	129
Korkeus	cm									133	133
Tilavuus kukkurallisena	m³									2,50	2,70
Tilavuus, kauhaisu	m³									2,00	2,10
Paino (ilman BoH:ia)	kg									1158	1216
SL+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Leveys	cm					219	239		264		
Syvyys	cm					105	105		120		
Korkeus	cm					112	112		123		
Tilavuus kukkurallisena	m³					1,30	1,40		2,00		
Tilavuus, kauhaisu	m³					1,00	1,10		1,60		
Paino (ilman BoH:ia)	kg					634	669		789		
SM+		140	160	180	200	220	240	260	265	275	295
Leveys	cm		158	178	198	218	238	258			
Syvyys	cm		89	89	89	89	89	89			
Korkeus	cm		75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5			
Tilavuus kukkurallisena	m³		0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,26			
Tilavuus, kauhaisu	m³		0,60	0,68	0,76	0,84	0,92	1,00			
Paino (ilman BoH:ia)	kg		231	251	269	296	367	390			
SM		140	160	185	210	220	240	260	265	275	295
Leveys	cm			186	211						
Syvyys	cm			70,5	70,5						
Korkeus	cm			67,5	67,5						
Tilavuus kukkurallisena	m³			0,60	0,68						
Tilavuus, kauhaisu	m³			0,48	0,55						
Paino (ilman BoH:ia)	kg			179	222						



Esivalmius seuraaville:

- 1 Pultattu käännettävä huulilevy
- 2 Pultattu muovinen huulilevy
- 3 Pultattu hammastettu huulilevy
- 4 Pultattavat hampaat
- 5 Hampaiden suojus
- 6 Pultattu valumasuoja

SXL+

LAADUKAS JA TEHOKAS MAAKAUHA, SOPII HYVIN PYÖRÄKUORMAIMILLE

- Erittäin vahva ja kestävä.
- Suunniteltu raskaille materiaaleille kuten sora ja maa.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

SXL+	275	295
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	271	291
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	129	129
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	133	133
Tilavuus, kukkurallisena, m³	2,50	2,70
Tilavuus, kauhaisu, m³	2,00	2,10
Paino, kg	1158*	1216*
Huulilevy LxS, mm	200x25	200x25



Saatavilla
pultattuja
sovitteita



Lisävarus-
teita
saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Kauhan hammas
Valumasuoja

SL+

LAADUKAS JA TEHOKAS MAAKAUHA, SOPII HYVIN PYÖRÄKUORMAIMILLE JA SUURILLE ETUKUORMAIMILLE

- Kestävä muotoilu takaa pitkän käyttöiän.
- Suunniteltu raskaille materiaaleille kuten sora ja maa-ainekset.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

SL+	220	240	265
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	217	237	262
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	105	105	120
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	112	112	123
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,30	1,40	2,00
Tilavuus, kauhaisu, m³	1,00	1,10	1,60
Paino, kg	634*	669*	789*
Huulilevy LxS, mm	200x20	200x20	200x20



Saatavilla
pultattuja
sovitteita



Lisäva-
rusteita
saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Kauhan hammas
Valumasuoja

SM+

LAADUKAS JA TEHOKAS MAAKAUHA, SOPII HYVIN KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE JA ETUKUORMAIMILLE

- Vahva ja muuntuva kauha raskaille materiaaleille.
- Ihanteellinen etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

SM+	160	180	200	220	240	260
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	158	178	198	218	238	258
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	89	89	89	89	89	89
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,76	0,86	0,96	1,06	1,16	1,26
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,60	0,68	0,76	0,84	0,90	1,00
Paino, kg	231*	251*	269*	296*	367*	390*
Huulilevy LxS, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	200x18	200x18



Saatavilla
pultattuja
sovitteita



Saatavilla
hitsattuja
sovitteita



Lisäva-
rusteita
saatavilla



Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muoviva
Huulilevy, hammastettu
Kauhan hammas
Valumasuoja

SM

VAHVA JA SAMALLA KEVYT MAAKAUHA

- Sopii erinomaisesti raskaille materiaaleille.
- Kauhan muotoilu sallii raskaiden materiaalien käsittelyn.
- Sopii hyvin koneille, joiden kauhan kallistusvoima on rajoitettu.

SM	185	210
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	186	211
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	70,5	70,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	67,5	67,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,60	0,68
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,48	0,55
Paino, kg	179**	222**
Huulilevy LxS, mm	150x16	150x16



Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita


** Euro

S-sarjan video!




KAUHA TYYPPI G

Maanviljelijän suosikki – yleiskäyttökauha. Tätä kauhatyyppiä voidaan käyttää lähes kaikkiin maatalan töihin. Hieman kupera päädyn muoto sallii helpon työntymisen tiukempiin materiaaleihin ja samalla pitkä kauhan pohja takaa kauhan kunnollisen täyttämisen – ja paremman tuottavuuden.

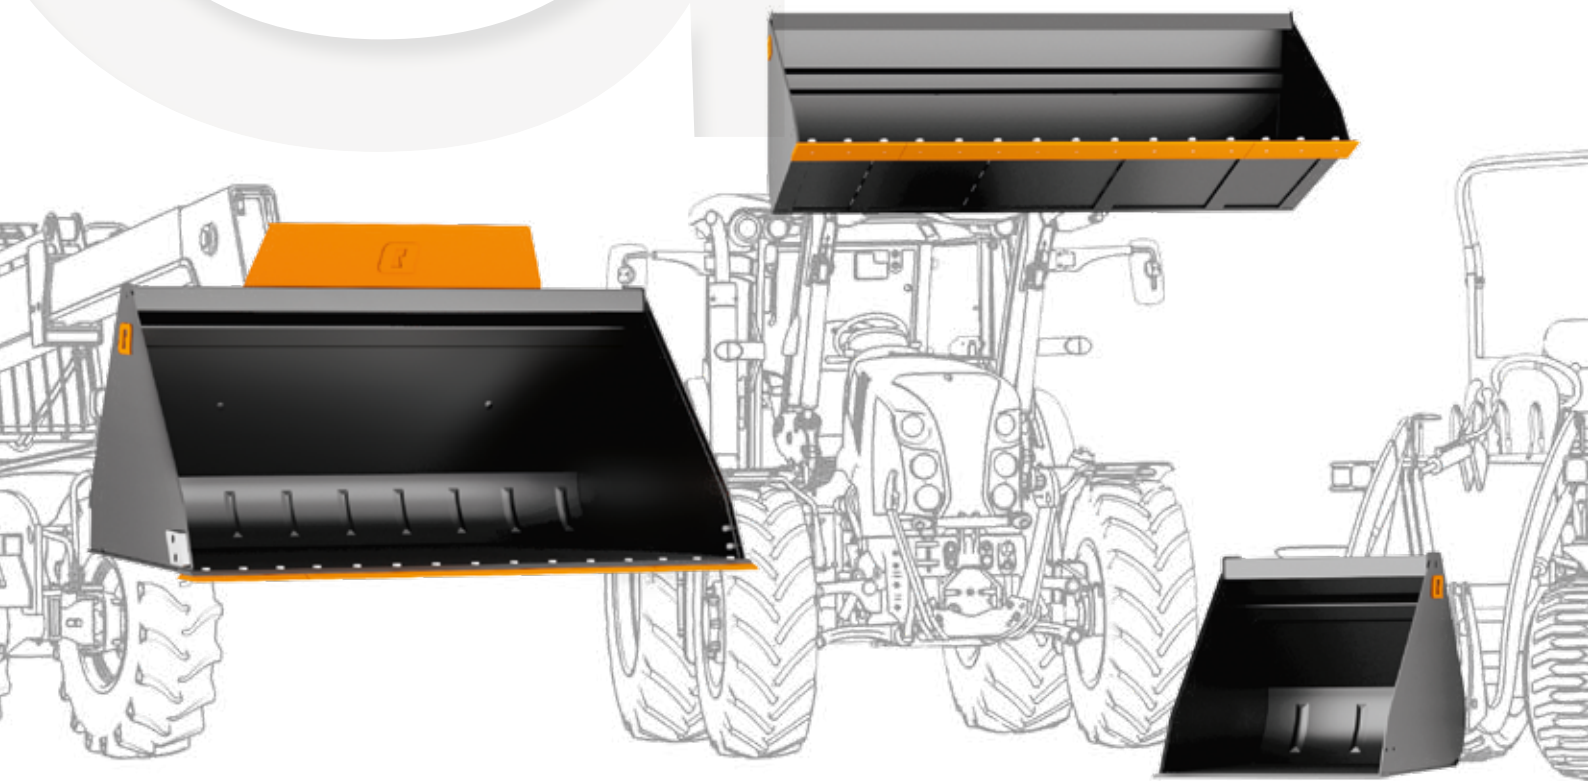

GXL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Leveys	cm							198	218	238	258
Syvyys	cm							140	140	140	140
Korkeus	cm							105	105	105	105
Tilavuus kukkurallisena	m³							1,75	1,94	2,11	2,31
Tilavuus, kauhaisu	m³							1,40	1,55	1,69	1,85
Paino (ilman BoH:ia)	kg							497	529	588	619
GL +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Leveys	cm						178	198	218	238	258
Syvyys	cm						128	128	128	128	128
Korkeus	cm						94	94	94	94	94
Tilavuus kukkurallisena	m³						1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Tilavuus, kauhaisu	m³						1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Paino (ilman BoH:ia)	kg						420	448	473	529	588
GM +		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Leveys	cm						178	198	218	238	
Syvyys	cm						104,5	104,5	104,5	104,5	
Korkeus	cm						78	78	78	78	
Tilavuus kukkurallisena	m³						1,02	1,14	1,27	1,40	
Tilavuus, kauhaisu	m³						0,81	0,90	0,99	1,09	
Paino (ilman BoH:ia)	kg						300	324	357	380	
GM		90	100	120	140	165	190	215	245	240	260
Leveys	cm				138	163	188	213	243		
Syvyys	cm				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
Korkeus	cm				71,5	71,5	71,5	71,5	71,5		
Tilavuus kukkurallisena	m³				0,54	0,65	0,72	0,82	0,95		
Tilavuus, kauhaisu	m³				0,45	0,54	0,60	0,69	0,79		
Paino (ilman BoH:ia)	kg				146	165	205	251	293		
GS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Leveys	cm	88	98	118	138	158					
Syvyys	cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5					
Korkeus	cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5					
Tilavuus kukkurallisena	m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61					
Tilavuus, kauhaisu	m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48					
Paino (ilman BoH:ia)	kg	108	116	135	180	197					
GS		90	100	120	135	160	185	200	220	240	260
Leveys	cm				137		187				
Syvyys	cm				78,4		78,4				
Korkeus	cm				79		79				
Tilavuus kukkurallisena	m³				0,51		0,60				
Tilavuus, kauhaisu	m³				0,40		0,71				
Paino (ilman BoH:ia)	kg				126		166				



Esivalmius seuraaville:

- 1 Pultattu käännettävä huulilevy
- 2 Pultattu muovinen huulilevy
- 3 Pultattu hammastettu huulilevy
- 4 Pultattu seinäsuoja
- 5 Pultattu valumasuoja



GXL+

LAADUKAS YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA KAIKKIIN TÖIHIN

- Laadukas yleiskäyttöinen kauha kaikkiin töihin.
- Sopii hyvin kurottajille ja kätevä myös kompateille pyöräkuormaimille sekä suurille etukuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

GXL+	200	220	240	260
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	198	218	238	258
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	136,5	136,5	136,5	136,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	101,5	101,5	101,5	101,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,75	1,94	2,11	2,31
Tilavuus, kauhaisu, m³	1,40	1,55	1,69	1,85
Paino, kg	497*	529*	588*	619*
Huulilevy LxS, mm	150x18	150x18	150x18	150x18



Saatavilla pultattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja

GL+

KÄTEVÄ MODULAARINEN YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA KAIKKIIN TÖIHIN

- Kätevä modulaarinen yleiskäyttöinen kauha kaikkiin töihin.
- Sopii hyvin kurottajille ja kätevä myös kompateille pyöräkuormaimille sekä suurille etukuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

GL+	180	200	220	240	260
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	178	198	218	238	258
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	124,5	124,5	124,5	124,5	124,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,23	1,40	1,55	1,71	1,90
Tilavuus, kauhaisu, m³	1,00	1,12	1,25	1,37	1,50
Paino, kg	420*	448*	473*	529*	558*
Huulilevy LxS, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18



Saatavilla pultattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja

GM+

YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA PIENILLE KUROTTAJILLE, KOMPakteille PYÖRÄKUORMAIMILLE JA SUURILLE ETUKUORMAIMILLE

- Kartiomainen muoto ja suora päädyn muotoilu sallii helpon työntymisen koviin materiaaleihin.
- Sopii hyvin kurottajille, kompateille pyöräkuormaimille ja suurille etukuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.

GM+	180	200	220	240
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	178	198	218	238
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	104,5	104,5	104,5	104,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	78	78	78	78
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,02	1,14	1,27	1,40
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,81	0,90	0,99	1,09
Paino, kg	300*	324*	357*	380*
Huulilevy LxS, mm	150x18	150x18	150x18	150x18



Saatavilla pultattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja

GM

YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA, TÄYDELLINEN ETUKUORMAINKÄYTTÖÖN

- Ihanteellinen etukuormaimille.
- Erittäin muuntuva.
- Helppo täyttää ja tyhjentää.

GM	140	165	190	215	245
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	138	163	188	213	243
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,54	0,65	0,72	0,82	0,95
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,45	0,54	0,60	0,69	0,79
Paino, kg	146**	165**	205**	251**	293**
Huulilevy LxS, mm	150x14	150x14	150x14	150x14	150x18



Saatavilla hitsattuja sovitteita



GS+

LAADUKAS YLEISKÄYTTÖINEN KAUHA KAIKKIIN TÖIHIN

- Suunniteltu pienkuormaimille ja pienille kompakteille pyöräkuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja pultattujen sovitteiden kanssa.

Toimintavideo!



GS+	90	100	120	140	160
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	88	98	118	138	158
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,32	0,36	0,44	0,53	0,61
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,26	0,29	0,36	0,42	0,48
Paino, kg	108*	116*	134,5*	180,5*	197*
Huulilevy LxS, mm	100x14	100x14	100x14	150x14	150x14



Saatavilla pultattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla




Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja

GS

MUUNTUVA JA KEVYT YLEISKÄYTTÖKAUHA

- Kevyempi versio GM-kauhasta.
- Erittäin muuntuva.
- Sopii hyvin kevyempiin tehtäviin.

GS	135	185
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	137	187
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	78,4	78,4
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	79	79
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,51	0,71
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,40	0,60
Paino, kg	126**	166**
Huulilevy LxS, mm	100x12	100x12

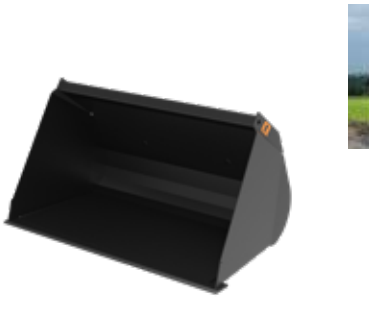

Saatavilla hitsattuja sovitteita



* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

** Euro




G-sarjan video!



KAUHA TYYPPI V

Käsiteltäessä suuria määriä matala- tai keskitiheyksisiä materiaaleja, Quicken tilavuuskauha on paras valinta. Erittäin kupera päädyn muoto yhdessä suuren tilavuuden kanssa takaa maksimitäytön ja ehkäisee irtomateriaalien valumista.

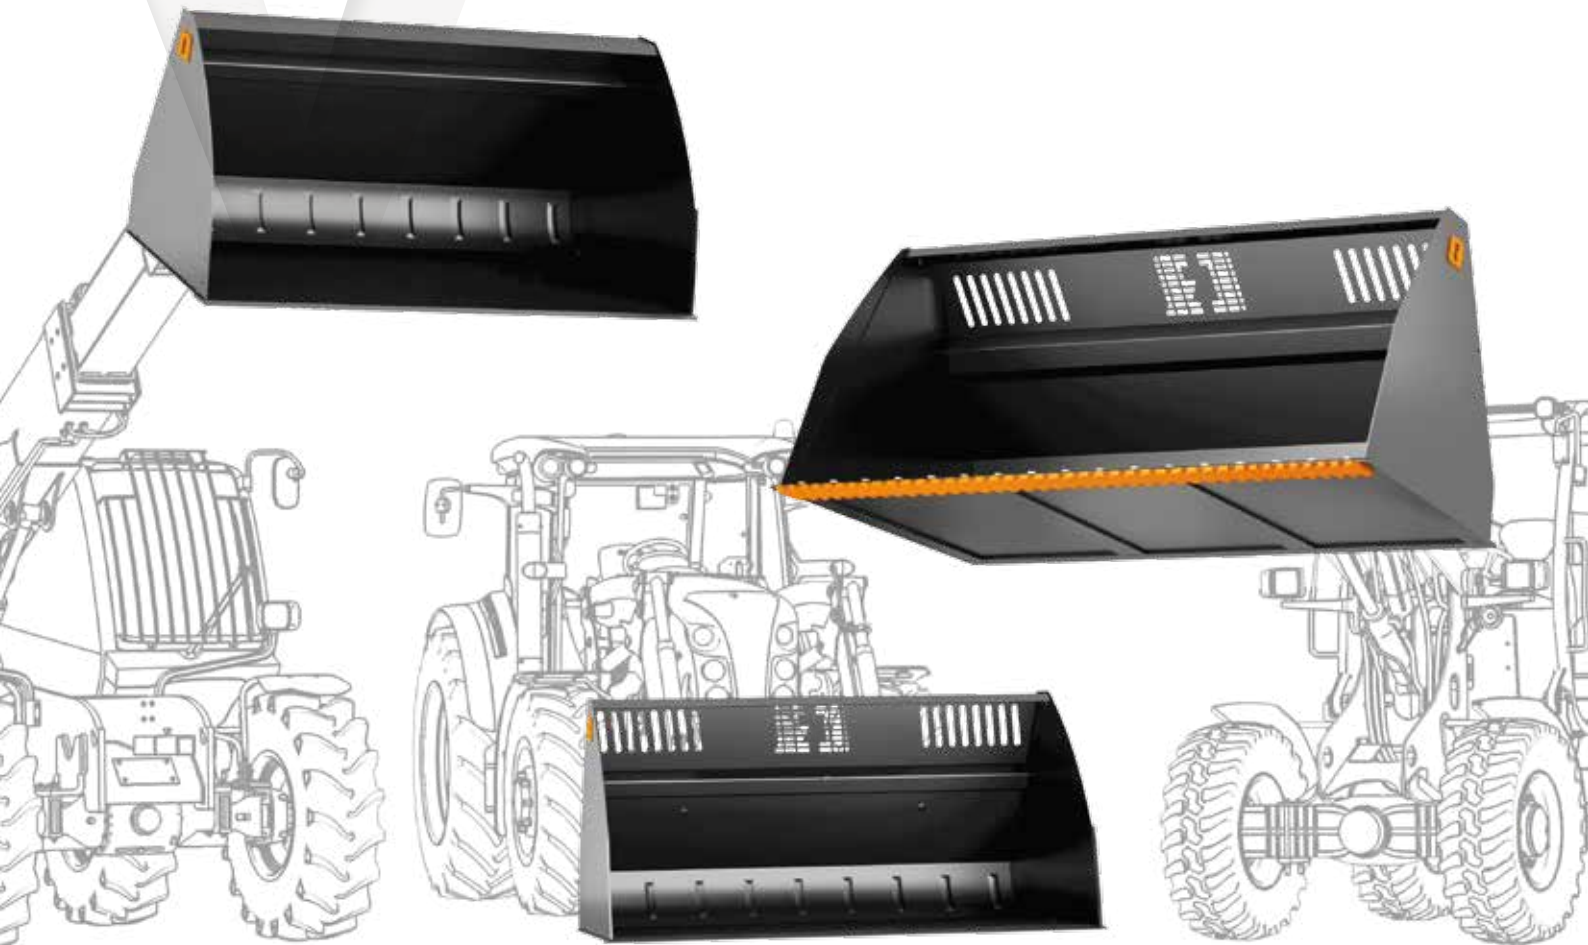

VXL+		90	100	120	140	160	180	200	220	245	265	285	305
Leveys	cm									246	263	286	305
Syvyys	cm									156	156	171	171
Korkeus	cm									124	124	132	147
Tilavuus kukkurallisena	m³									3,00	3,20	4,00	5,00
Tilavuus, kauhaisu	m³									2,40	2,60	3,20	4,00
Paino (ilman BoH:ia)	kg									727	761	1120	1313


VL+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
Leveys	cm						178	198	218	238	258		
Syvyys	cm						109	109	109	128	128		
Korkeus	cm						96	96	96	106	106		
Tilavuus kukkurallisena	m³						1,30	1,46	1,62	2,22	2,42		
Tilavuus, kauhaisu	m³						1,07	1,19	1,32	1,80	1,95		
Paino (ilman BoH:ia)	kg						403	430	457	558	589		

VL		90	100	120	140	160	180	205	225	245	265	285	305
Leveys	cm							204	224	245	265		
Syvyys	cm							104	104	109,5	109,5		
Korkeus	cm							83	83	98	98		
Tilavuus kukkurallisena	m³							1,16	1,28	1,70	1,85		
Tilavuus, kauhaisu	m³							0,97	1,06	1,42	1,54		
Paino (ilman BoH:ia)	kg							292	317	466	499		

VM		90	100	120	140	160	185	205	225	245	265	285	305
Leveys	cm						184	204	224	245	265		
Syvyys	cm						104,5	104,5	104,5	109,5	109,5		
Korkeus	cm						98	98	98	98	98		
Tilavuus kukkurallisena	m³						1,45	1,60	1,70	2,00	2,20		
Tilavuus, kauhaisu	m³						0,95	1,10	1,20	1,45	1,60		
Paino (ilman BoH:ia)	kg						316	341	366	417	443		

VS		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
Leveys	cm							202	222				
Syvyys	cm							101,5	101,5				
Korkeus	cm							83	83				
Tilavuus kukkurallisena	m³							1,13	1,25				
Tilavuus, kauhaisu	m³							0,95	1,04				
Paino (ilman BoH:ia)	kg							219	235				

VS+		90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	285	305
Leveys	cm	88	98	118	138	158							
Syvyys	cm	97	97	97	97	97							
Korkeus	cm	75	75	75	75	75							
Tilavuus kukkurallisena	m³	0,43	0,47	0,59	0,70	0,81							
Tilavuus, kauhaisu	m³	0,35	0,39	0,47	0,56	0,64							
Paino (ilman BoH:ia)	kg	118	131	157	185	211							



Esivalmius seuraaville:

- 1 Pultattu käännettävä huulilevy
- 2 Pultattu muovinen huulilevy
- 3 Pultattu hammastettu huulilevy
- 4 Pultattu seinäsuoja
- 5 Pultattu valumasuoja



VXL+

LAADUKAS TILAVA KAUHA KEVYILLE MATERIAALEILLE

- Voimakas yleismuoto ja pitkä käyttöikä.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.
- Takana olevat näköaukot peitetty läpinäkyvällä muovilla valumisen estämiseksi.

VXL+	245	265	285	305
Leveys, cm	244	261	283	302
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	156	156	171	171
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	124	124	132	147
Tilavuus, kukkurallisena, m³	3,00	3,20	4,00	5,00
Tilavuus, kauhaisu, m³	2,40	2,60	3,20	4,00
Paino, kg	727*	761*	1120*	1313*
Huulilevy LxS, mm	150x20	150x20	150x25	200x25



Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja
HD-suojus näköaukoille



Saatavilla pultattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla

VL+

LAADUKAS TILAVA KAUHA KEVYILLE MATERIAALEILLE

- Tilavuudeltaan erittäin suuri kauha.
- Täydellinen kompateille pyöräkuormaimille ja suurille etukuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa.
- Takana olevat näköaukot peitetty läpinäkyvällä muovilla valumisen estämiseksi (vain hitsatun Euro ja SMS:n kanssa).

VL+	180	200	220	240	260
Leveys, cm	178	198	218	238	258
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	107,5	107,5	107,5	124,5	124,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	96	96	96	106	106
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,30	1,46	1,62	2,22	2,42
Tilavuus, kauhaisu, m³	1,07	1,19	1,32	1,80	1,95
Paino, kg	403*	430*	457*	558*	589*
Huulilevy LxS, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18



Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja
HD-suojus näköaukoille



Saatavilla pultattuja sovitteita



Saatavilla hitsattuja sovitteita




Lisävarusteita saatavilla

VL

KESTÄVÄ TILAVUUSKAUHA KEVYILLE MATERIAALEILLE

- Tukeva kevyen materiaalin kauha.
- Testatusti toimiva muotoilu.
- Sopii hyvin lumen poistoon esim. etukuormaimella.

VL	205	225	245	265
Leveys, cm	204	224	245	265
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	104	104	109,5	109,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	83	83	98	98
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,16	1,28	1,70	1,85
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,97	1,06	1,42	1,54
Paino, kg	292**	317**	466**	499**
Huulilevy LxS, mm	150x14	150x14	200x18	200x18



Saatavilla hitsattuja sovitteita

VM

ERITTÄIN TILAVA KEVYEN MATERIAALIN KAUHA

- Erittäin tilava.
- Täydellinen viljalle ja hakkeelle.
- Sopii hyvin etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.

VM	185	205	225	245	265
Leveys, cm	184	204	224	245	265
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	104,5	104,5	104,5	109,5	109,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	98	98	98	98	98
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,45	1,60	1,70	2,00	2,20
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,95	1,10	1,20	1,45	1,60
Paino, kg	316**	341**	366**	417**	443**
Huulilevy LxS, mm	150x14	150x14	150x14	200x18	200x18



Saatavilla hitsattuja sovitteita

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita


** Euro

VS

KILPAILUKYKYINEN KAUHA KEVYILLE MATERIAALEILLE

- Kilpailukykyinen ja kevyt muotoilu.
- Sopii hyvin kevyille materiaaleille kuten vilja.

VS	200	220
Leveys, cm	202	222
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	101,5	101,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	83	83
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,13	1,25
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,95	1,04
Paino, kg	219**	235**
Huulilevy LxS, mm	100x14	100x14



Saatavilla hitsattuja sovitteita

VS+

KEVYIDEN MATERIAALIEN KAUHA KEVYILLE MATERIAALIEN KÄSITTELYLAITTEILLE

- Kevyiden materiaalien kauha.
- Suunniteltu pienkuormaimille ja pienille kompakteille pyöräkuormaimille.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja pultattujen sovitteiden kanssa.

VS+	90	100	120	140	160
Leveys, cm	88	98	118	138	158
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	97	97	97	97	97
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	75	75	75	75	75
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,43	0,47	0,59	0,70	0,81
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,35	0,39	0,47	0,56	0,64
Paino, kg	118*	131*	157*	185*	203*
Huulilevy LxS, mm	100x14	100x14	100x14	150x14	150x14



Saatavilla pultattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla

(M16 L -sovite suositeltu malleille 140 ja 160)

Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
Seinäsuoja
Valumasuoja

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

** Euro



KOMPAKTIT JA YLEISKAUHAT

U-kauha

UNIVERSAALI KAUHA, SUUNNITELTU PIENILLE ETUKUORMAIMILLE

- Suunniteltu kevyiden materiaalien käsittelyyn.
- Yksinkertainen, vahva ja kilpailukykyinen.

U-KAUHA	185 U	215 U
Leveys, cm	185	215
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	74,6	74,6
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	61	61
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,57	0,68
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,47	0,55
Paino, kg	173**	196**



Euro
Skid steer

Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

KOMPAKTI KAUHA C Euro-sovitteella

VAKIOMALLINEN KAUHA, SUUNNITELTU ERITYISESTI KOMPAKTEILLE TRAKTORIKUORMAIMILLE EURO-PIKALIITÄNNÄLLÄ.

- Vakiomallinen kauha kompakteille traktorikuormaimille.
- Muotoilu optimoitu Euro-pikaliitännälle.

CS/CM/CL-KAUHA	120 CS	135 CS	150 CM	130 CL	150 CL	170 CL
Leveys, cm	122	136	152	132	152	172
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	44	44	50	66,5	66,5	66,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	45	45	54	59	59	59
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0198	0227	0288	0,34	0,39	0,44
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,15	0,17	0,22	0,28	0,32	0,36
Paino, kg	69**	75**	91**	99**	109**	120**



Euro

Saatavilla
hitsattuja
sovitteita



KOMPAKTI KAUHA C Skid Steer -sovitteella

VAKIOMALLINEN KAUHA, SUUNNITELTU ERITYISESTI KOMPAKTEILLE TRAKTORIKUORMAIMILLE SKID STEER -PIKALIITÄNNÄLLÄ.

- Vakiomallinen kauha kompakteille traktorikuormaimille.
- Muotoilu optimoitu Skid Steer -pikaliitännälle.

C3/C2-KAUHA	120 C3	135 C3	155 C2	170 C2	185 C2
Leveys, cm	120	140	157	172	187
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	44	44	53	53	53
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	45	45	51	51	51
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0165	0185	0,25	0,27	0,30
Tilavuus, kauhaisu, m³	0135	0,15	0,19	0,21	0,23
Paino, kg	64	66	90	97	10



Skid steer

Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

** Euro



ERIKOISKAUHAT

Monitoiminen kauha

MUUNTUVA JA JÄREÄ TYÖLAITE MATERIAALIN KÄSITTELYYN

- Muuntuva monitoiminen kauha.
- Kaivaminen, kerääminen, tasaaminen ja pohjasta tyhjentäminen.
- Ihanteellinen kestävä muotoilu etukuormaimille.

MONITOIMINEN KAUA	160 MP	185 MP	210 MP	160 MPT	185 MPT	210 MPT
Leveys, cm	161,6	186,6	211,6	161,6	186,6	211,6
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	67	67	67	67	67	67
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,48	0,56	0,66	0,48	0,56	0,66
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,38	0,44	0,50	0,38	0,44	0,50
Paino, kg	267**	401**	434**	373**	407**	441**
Huulilevy LxS, mm	150x16	150x16	150x16	150x16	150x16	150x16



Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

MP = hampaaton
MPT = hampailla

Korkeakaatokauha XH M+

SALLII KAADON KORKEAMMALTA TASOLTA

- Lisää kuormauskorkeutta 2,2 m.
- Suunniteltu käsittelemään matalatiheyksisiä materiaaleja kuten haketta ja viljaa.
- Sopii hyvin etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.

KORKEAKAATOKAUA	160	180	200	220	240	260
Leveys, cm	161	181	201	221	241	261
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,4	1,51	1,75	1,96	2,18	2,40
Tilavuus, kauhaisu, m³	1,2	1,37	1,52	1,64	1,86	2,08
Paino, kg	481*	514*	566*	600*	635*	669*
Huulilevy LxS, mm	180x16	180x16	180x16	180x16	180x16	180x16



Saatavilla
pultattuja
sovitteita



Saatavilla
hitsattuja
sovitteita



Yli 210 bar
Paineenrajoitus-
venttiili pakollinen

Siipilumikauha SC M+

AMMATTIMAINEN LUMENPOISTOLAITE MAATALOUDEN TRAKTOREILLE JA KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE

- Ammattimainen lumenpoisto.
- Vahvistetut ja parannetut siivet lisäävät tuottavuutta.
- Saatavilla M16 L BoH -järjestelmällä ja ainutlaatuisilla lisävarusteilla, kuten lumiauran siipi.

SIIPILUMIKAUA	230
Leveys, cm	230
Leveys maks., cm	392
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	109
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	98
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,41
Tilavuus, kauhaisu, m³	1,14
Paino, kg	660*
Huulilevy LxS, mm	200x20



Leikkuuterät,
karkaistua
terästä



Saatavilla
pultattuja
sovitteita



Lisä-
rusteita
saatavilla



Yli 210 bar
Paineenrajoitus-
venttiili pakollinen



Saatavat lisävarusteet:
Aurasiipi (oikean- ja
vasemmanpuoleinen)
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu
4. Sähköinen toimosarja
saatavilla kaikille
kuormaintyypeille

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

** Euro


Oikeanpuoleinen
aurasiipi

Saatavilla erilaisia huulilevyjä

Vanha muotoilu päätylevyissä
Nykyisessä muotoilussa päätylevyt ovat kuperia.

XH-korkeakaatokauha

Sopii hyvin etukuormaimille, lisää
kuormauskorkeutta yli 2,2 m.

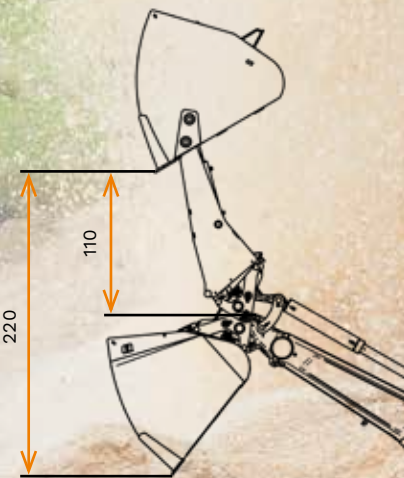

Tasauskauha XL

SUUREMPI JA RASKAAMPI VERSIO SUOSITUSTA TASAUSKAUHASTA

- Yleiskäyttöinen kauha.
- Valinnainen valumasuoja.
- Valinnainen kauhan lisäosa.

TASAUSKAUHA XL	220 XL	240 XL	260 XL	280 XL	300 XL
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	220,6	242,6	262,5	282,8	302,4
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	118	118	137,5	137,5	152,5
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
Tilavuus, kukkurallisena, m³	1,05	1,15	1,56	1,69	1,97
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,79	0,87	1,14	1,23	1,40
Paino, kg	646	683	900	945	1151
Huulilevy LxS, mm	200x20	200x20	200x25	200x25	250x30



Saatavat lisävarusteet:
Valumasuoja
Kauhan lisäosa



Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

Lisä-
rusteita
saatavilla

Tasauskauha

KUN TASOITAT JA HÖYLÄÄT, TÄMÄ ON AMMATTILAISEN VALINTA

- Matala takaseinä ja pitkä pohja.
- Huulilevy takana.
- Huulilevy on helposti kuljettajan nähtävissä.

TASAUSKAUHA	180	200	220	240
Leveys, cm	184	204	224	244
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	109	109	109	109
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	48	48	48	48
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,62	0,70	0,78	0,86
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,44	0,49	0,52	0,58
Paino, kg	282	308	333	402
Huulilevy LxS, mm	150x18	150x18	150x18	200x18



Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

Lisä-
rusteita
saatavilla

Tasauskauha S

PIENKUORMAIMILLE JA KOMPakteille PYÖRÄKUORMAIMILLE SUUNNITELTU TASAUSKAUHA

- Sopii hyvin pienkuormaimille.
- Saatavilla tavallisille pienkuormaimien sovitetyypeille.
- Lumilisäosa saatavilla lisävarusteena.

TASAUSKAUHA S	100	120	140	160
Leveys (päätyjen ulkopuolella), cm	98	118	138	158
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	83	83	83	83
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	40	40	40	40
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,22	0,275	0,33	0,385
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,153	0,186	0,219	0,252
Paino*, kg	110	125	160	177
Huulilevy LxS, mm	100x14	100x14	100x14	100x14



Saatavat lisävarusteet:
Kauhan lisäosa



Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

Lisä-
rusteita
saatavilla

Tarkkuuskauha

SALLII TÄSMÄLLISEN TYÖSKENTELYN

- Vapauttaa materiaalin erittäin tarkasti.
- Kaksi mallia, kartiomainen ja suora.
- Huulilevy on helposti kuljettajan nähtävissä.

TARKKUUSKAUHA	200 PS	200 PC	250 PS	250 PC
Leveys, cm	114,5	54,5	115	86,5
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	198,5	198,5	249	249
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	61,5	61,5	76	76
Tilavuus, kukkurallisena, m³	0,93	0,87	1,69	1,54
Tilavuus, kauhaisu, m³	0,87	0,71	1,55	1,40
Paino, kg	302	271	577**	566**
Huulilevy LxS, mm	150x16	150x16	200x20	200x20



Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

* sovitteen mukaan

** Vain Volvo BM Large

Kivitalikko XL+

POIMI, PUHDISTA JA KULJETA KIVIÄ

- Kestävä kivitalikko, muotoilua parannettu.
- Koko ja kantokyky sopivat hyvin suurille maatalouden pyöräkuormaimille.
- Valinnainen kivikynsitalikko syvemmällä olevia kiviä varten.

KIVITALIKKO XL+	230	255	280
Leveys, cm	231,5	255,5	279,5
Syvyys, cm	164	164	164
Korkeus, cm	93,5	93,5	93,5
Piikkien määrä	20	22	24
Piikkien profiilin leveys edessä, mm	35	35	35
Pyöreän profiilin etäisyys, mm	80	80	80
Pyöreän profiilin vahvuus, mm	40	40	40
Paino, kg	854	925	995



Kivikynsitalikkoli-
säosa*



Saatavilla
pultattuja
sovitteita

Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

Lisä-
rusteita
saatavilla



Saatavat lisävarusteet:
Kivikynsitalikko
3-pistekytäkentäkiinnitys

Kivitalikko M+

POIMI, PUHDISTA JA KULJETA KIVIÄ

- Saatavana kolme leveyttä, jotka sopivat etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- Vakiona karkaistut piikit, jotka osoittavat hieman alaspäin.
- Saatavana kaikkien tavallisten maatalouden kuormaimien kiinnityslaitteiden ja 3-pistekytken kanssa.

KIVITALIKKO M+	155	200	225
Leveys, cm	156,5	200,5	222,5
Syvyys, cm	111	111	111
Korkeus, cm	85	85	85
Piikkien määrä	15	19	21
Piikkien profiilin leveys edessä, mm	25	25	25
Pyöreän profiilin etäisyys, mm	80	80	80
Pyöreän profiilin vahvuus, mm	30	30	30
Paino, kg	257	318	348



Saatavilla
pultattuja
sovitteita

Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

Lisä-
rusteita
saatavilla



Saatavat lisävarusteet:
3-pistekytäkentäkiinnitys

* Pultattu lisävaruste suurien kiven kaivamiseen kivitalikolla XL+.
Huomautus: Kivikynsitalikon yhteensopivuus riippuu kuormaimen puomista ja kallistusmekanismin muotoilusta.
Esimerkiksi keskipuomilla varustetut kurottajat ja poikittaisputken ala-asennolla varustetut kuormaimet saattavat häiritä kivikynsitalikkoa tyhjennyksen aikana.
Tarkasta huolellisesti törmäyksien varalta ennen käyttöä.





LANTA JA REHU

Olemme parantaneet lanta- ja rehutyölaitteitamme jo seitsemän vuosikymmenen ajan. Tuona aikana olemme oppineet, että tulokset riippuvat yksityiskohdista. Täydellisen sijaintipaikka piikeille, jotta vältetään materiaalien vuotaminen, siisteimmän leikkuutuloksen antavat terät sekä kuorien paras muoto. Mutta yksityiskohtien takana meillä on selkeä yleiskuva. Siis mitä näet, saat - innovatiivisten rehutyölaitteiden avulla työskentely on tehokasta ja käsittelyajat lyhenevät.



HENRIK JÖNSSON
TYÖLAITTEIDEN TUOTEPÄÄLLIKKÖ

”Olemme ylpeitä tuotteidemme lujuudesta, laadusta ja kestävydestä, eikä lanta- ja rehutyölaitteet poikkea säännöstä. Työskentelemme jatkuvasti tarjonnan täydentämiseksi parantamalla yksityiskohtia suurissa ja pienissä työlaiteissa, kaikille konetyypeille.”

Powergrab XL+

SUURITEHOINEN KAUKAKAHMARI REHUN KÄSITTELYYN SUURILLA KUROTTIMILLA JA PYÖRÄKUORMAIMILLA

- Kauhakahmari rehun käsittelyyn.
- Nostokapasiteetiltaan 5 - 10 tonnisille materiaalin käsittelylaitteille.
- Yhteensopiva Z-linkkikuormaimille.

POWERGRAB XL+	240	260	280	295
Leveys, cm	245	260	280	300
Syvyys, cm	116	116	116	116
Tilavuus, m³	2,45	2,65	2,85	3,00
Maks. avautuma, cm	213	213	213	213
Paino, kg	1336	1380	1425	1458
Huulilevy LxS, mm	200x20	200x20	200x20	200x20



- BoH M24
Saatavilla pultattuja sovitteita
- Lisävarusteita saatavilla
- Yli 230 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen



Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/
paineenrajoitusventtiili

Powergrab L+

TEHOKAS KAUKAKAHMARI REHUN KÄSITTELYYN SUURILLA ETUKUORMAIMILLA, KUROTTIMILLA JA PYÖRÄKUORMAIMILLA

- Kauhakahmari rehun käsittelyyn.
- Nostokapasiteetiltaan 4 - 5,5 tonnisille materiaalin käsittelylaitteille.
- Yhteensopiva Z-linkkikuormaimille.

POWERGRAB L+	200	220	240	260
Leveys, cm	200	220	240	260
Syvyys, cm	100	100	100	100
Tilavuus, m³	1,60	1,75	1,95	2,10
Maks. avautuma, cm	200	200	200	200
Paino, kg	917	957	1060	1097
Huulilevy LxS, mm	200x20	200x20	200x20	200x20

Toimintavideo!



- BoH M24
Saatavilla pultattuja sovitteita
- Lisävarusteita saatavilla
- Yli 230 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen



Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/
paineenrajoitusventtiili

Powergrab M+

ERITTÄIN TEHOKAS KAUKAKAHMARI REHUN KÄSITTELYYN KESKIKOKOISILLA KUORMAIMILLA.

- Sopii hyvin maatiloille, joilla käytetään paljon puristettua säilörehua.
- Tehokas kahmari ja kiinteä kauha-alusta tekevät siitä täydellisen maissirehun ottoon.
- Suunniteltu käytettäväksi etukuormaimien, kompaktien pyöräkuormaimien ja enintään keskikokoisten kurottajien kanssa.

POWERGRAB M+	165	180	200	220	240	260
Leveys, cm	165	180	200	220	240	260
Syvyys, cm	116	116	116	116	116	116
Tilavuus, m³	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Maks. avautuma, cm	162	162	162	162	162	162
Paino (Yksi kahmaripää)*, kg	553	583	615	656	755	777
Paino (Yksi Euro-kahmaripää), kg	-	-	610	651	750	-
Paino (Kaksoiskahmaripää)*, kg	-	-	-	-	748	768
Huulilevy LxS, mm	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18	150x18



- BoH M16 L
Saatavilla pultattuja sovitteita
- Euro
Saatavilla hitsattuja sovitteita
- Lisävarusteita saatavilla
- Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen



Saatavat lisävarusteet:
Huulilevy, HB500
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/
paineenrajoitusventtiili



Silocut XL+

ERITTÄIN TEHOKAS LEIKKAAVA KAHMARI SÄILÖREHUN LEIKKAAMISEEN PURISTETUSTA SÄILÖREHUSTA JA PAALIEN HALKAISUUN

- Erittäin tehokas leikkaava kahmari piikeillä tai kauhalla.
- Leikkaa sekä säilörehua että paaleja.
- Saatavilla 80x80 XL BoH-järjestelmä ja valinnainen paalimuovitarrain ja ulostyöntömekanismi.

SILOCUT XL+	225	250
Työleveys, cm	225	250
Avautuman kokonaiskorkeus, cm	187-192	192
Avautuma, cm	125-128	125-128
Kokonaiskorkeus, cm	139	139
Sisäsyvyys, työlaitteen takaosaan, cm	84-86	84-86
Sylinterien määrä	2	2
Sylinterikoot	125/60	125/60
Tilavuus, m³	2,4	2,7
Piikkien lkm (taotut, hitsatut)	15-18	17-20
Leikkaava reuna LxS, mm (kauha)	220x20	220x20
Paino*, kg (taottu)	1381	1498
Paino*, kg (hitsattu)	1469	1615
Paino*, kg (kauha)	1498	1632

Esimerkkikuvat osoittavat kolme erilaista versiota:



F = Taottu piikkiversio P = Hitsattu piikkiversio B = Kauhaversio

Saatavat
lisävarusteet:



Hydraulinen ulostyöntömekanismi Paalimuovitarrain Sekvenssi-venttiili

Silocut L+

MONIPUOLINEN LEIKKAAVA KAHMARI SÄILÖREHUN LEIKKAAMISEEN JA PAALIEN HALKAISUUN

- Monipuolinen leikkaava kahmari piikeillä tai kauhalla.
- Leikkaa sekä säilörehua että paaleja.
- Paalimuovitarrain ja ulostyöntömekanismi lisävarusteina.

SILOCUT L+	175	200	225	250
Työleveys, cm	175	200	225	250
Avautuman kokonaiskorkeus, cm	178-184	178-184	178-184	178-184
Avautuma, cm	126	126	126	126
Kokonaiskorkeus, cm	125	125	125	125
Sisäsyvyys, työlaitteen takaosaan, cm	83	83	83	83
Sylinterien määrä	2	2	2	2
Sylinterikoot	110/50	125/60	125/60	125/60
Tilavuus, m³	1,4	1,6	1,8	2,0
Piikkien lkm (taotut, hitsatut)	14	16	18	20
Leikkaava reuna LxS, mm (kauha)	150x18	150x18	150x18	150x18
Paino*, kg (taottu)	924	994	1053	1122
Paino*, kg (hitsattu)	914	984	1041	1110
Paino*, kg (kauha)	979	1052	1110	1170

Esimerkkikuvat osoittavat kolme erilaista versiota:



F = Taottu piikkiversio P = Hitsattu piikkiversio B = Kauhaversio

Saatavat
lisävarusteet:



Hydraulinen ulostyöntömekanismi Paalimuovitarrain Sekvenssi-venttiili

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

Silocut M+

TESTATUSTI TOIMIVA LEIKKAAVA KAHMARI, JOKA SOPII ETUKUORMAIMILLE KOMPakteille PYÖRÄKUORMAIMILLE JA KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE

- Leikkaa siististi puristetun säilörehun.
- Täydellinen koko ja kapasiteetti etukuormaimille, kurottajille ja kevyille pyöräkuormaimille.
- Sisältää 80x80 pulttikiinnitteiset sovitteet ja lisävarusteet.


SILOCUT M+ (F- JA P-VERSIO)	125**	150	175	200	225
Työleveys, cm	125	150	175	200	225
Avautuman kokonaiskorkeus, cm	133	133	133	133	133
Avautuma, cm	77	77	77	77	77
Korkeus suljettuna, cm	95	95	95	95	95
Sisäsyvyys, työlaitteen takaosaan, cm	67	67	67	67	67
Sylinterien määrä	2	2	2	3	3
Sylinterikoot	90/40	100/50	110/50	90/40-100/50	100/50
Tilavuus, m³	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Piikkien lkm	10	12	14	16	18
Paino*, kg (taottu)	476	528	609	751	790
Paino*, kg (hitsattu)		507	595	720	759

Esimerkkikuvat osoittavat kaksi erilaista versiota:



F = Taottu piikkiversio P = Hitsattu piikkiversio

Saatavat
lisävarusteet:



Säilöntärehun takasuoja Paineenrajoitus-venttiili

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita

** Saatavana vain taottu piikkiversio



Silocut-valikoiman
video!



MULTIGRAB M+

MONITOIMINEN KAUHAKAHMARI LANNALLE, REHULLE JA JÄTTEIDENKÄSITTELYYN

- Lopullinen ratkaisu lannan, rehun ja jätteiden käsittelyyn.
- Älykäs perusmuotoilu ja näppärät lisävarusteet siirtävät työskentely uudelle tasolle.
- Suunniteltu käytettäväksi etukuormaimien, kompaktien pyöräkuormaimien ja enintään keskikokoisten kurottajien kanssa.

MULTIGRAB M+	200	220	240	260
Leveys, cm	200	220	240	260
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	121	121	121	121
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	106	106	106	106
Tilavuus, m³	1,30	1,45	1,60	1,75
Avautuman kokonaiskorkeus, cm	162	162	162	162
Paino, kg	560	589	673	694

Tukkeja tai vastaavia esineitä käsiteltäessä on asennettava puristuslevy tai puristustanko piikkien vahingoittumisen estämiseksi.

MULTIGRAB C kompakteille traktoreille

MONITOIMINEN KAUHAKAHMARI KOMPAKTEILLE TRAKTOREILLE

- Ottaa kaiken irti kompaktista traktorista.
- Saatavilla lisävarusteiden kanssa, kuten puristuslevy ja pultatut päädyt.

MULTIGRAB C	120 CS	120 C	140 C	170 C*
Leveys, cm	121	121	137	170
Syvyys (maks., sisäpuolella), cm	46	53	53	53
Korkeus (maks., sisäpuolella), cm	45	53,6	54	54
Tilavuus, m³	0,22	0,30	034	0,42
Avautuman kokonaiskorkeus, cm	91	107	107	107
Paino, kg	90	133**	141**	161**

Tukkeja tai vastaavia esineitä käsiteltäessä on asennettava puristuslevy vahingoittumisen estämiseksi.

* Saatavana vain Euro-mallisena
** Euro





Saatavilla pultattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Pultattu huulilevy
Pultattu puristustanko
Pultattu puristuslevy
Pultattu piikkiholkki
Pultatut päädyt
Pultattu sylinterin suojus
Paineenrajoitin
Kuormanpitoventtiili



Multibenne XL

KAIKENLAISEEN SUURIEN MÄÄRIEN KERÄÄMISEEN JA NOSTAMISEEN

- Kestävä ja suuritehoinen työlaite
- Kartiomainen muotoilu takaa optimaalisen täytön ja tyhjennyksen.
- Pultatun huulilevyn kanssa.

MULTIBENNE XL	190	210	230	250
Leveys, cm	190	210	230	250
Syvyys, cm	94,5	94,5	116,5	116,5
Korkeus suljettuna, cm	104	104	117	117
Korkeus avattuna, cm	165	165	189	189
Tilavuus, täytetty ja suljettu, m³	1,0	1,16	1,74	1,85
Paino ilman sovitteita, kg	615	670	881	932
Huulilevy, 3-osainen, pultattu LxS, mm	200x20	200x20	250x25	250x25

Multibenne M+

ERITTÄIN MUUNTUVA KAUHAKAHMARI ETUKUORMAIMILLE, KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE JA ENINTÄÄN KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE

- Monitoiminen työlaite rehun ja lannan käsittelyyn.
- Koko ja mitat sopivat erinomaisesti etukuormaimille, kompakteille pyöräkuormaimille ja enintään keskikokoisille kurottajille.
- Saatavilla olevat lisävarusteet ja M16 L BoHs tekevät tästä työlaitteesta sopivan useille eri koneille.

MULTIBENNE M+	130	150	170	190	210	230	250
Leveys, cm	130	150	170	190	210	230	250
Syvyys, cm	80	80	80	80	80	80	80
Piikkien määrä	7	8	9	10	11	12	13
Tilavuus, m³	0,66	0,76	0,86	0,96	1,07	1,17	1,27
Paino, kg	280	304	360	386	423	447	477

Multibenne S+

ERITTÄIN MUUNTUVA KAUHAKAHMARI PIENKUORMAIMILLE JA PIENILLE KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE

- Muotoilu optimoitu pienkuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- Käsittelee kaikenkokoisia rehuja ja lantaa.
- Saatavilla eri lisävarusteiden ja BoH:ien kanssa

MULTIBENNE S+	90	100	120	140	160
Leveys, cm	90	100	120	140	160
Syvyys, cm	86	86	86	86	86
Tilavuus, m³	0,38	0,43	0,52	0,62	0,71
Piikkien määrä	5	5	6	7	8
Paino, kg	168	176	224	274	298





Saatavilla pultattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Yli 230 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Pultatut sivuseinämät
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/paineenrajoitusventtiili
Valumasuoja





Saatavilla pultattuja sovitteita



Saatavilla hitsattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Pultatut sivuseinämät
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/paineenrajoitusventtiili





Saatavilla pultattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Maksimipaine 210 bar

Saatavat lisävarusteet:
Pultatut sivuseinämät
Huulilevy, HB500
Huulilevy, muovia
Huulilevy, hammastettu



Silograb XL

KERÄÄ SUURIA MÄÄRIÄ KEVYITÄ MATERIAALEJA

- Suuri tukeva muotoilu.
- Hitsatut holkit ja taotut piikit.
- Pitkäikäinen raskaiden tehtävien työlaite.

SILOGRAB XL	190	210	230	250
Leveys, cm	190	210	230	250
Syvyys, cm	120	120	140	140
Tilavuus, m³	1,0	1,1	1,7	1,9
Korkeus suljettuna, cm	104	104	190	190
Korkeus avattuna, cm	163	163	190	190
Piikkien määrä	10	11	12	13
Paino ilman sovitteita, F-piikit, kg	619	667	851	900
Paino ilman sovitteita, P-piikit, kg	560	600	750	800



BoH Rail L

Saatavilla pultattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Yli 230 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Suojus, näkymä aukkojen kautta
Valumasuoja
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/paineenrajoitusventtiili

P = muotoonleikatut piikit, hitsattu
F = taotut piikit kartio 2, pultattu

Silograb M+

ERITTÄIN MUUNTUVA HAARUKKAKAHMARI ETUKUORMAIMILLE, KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE JA ENINTÄÄN KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE

- Täydellinen työlaite rehun ja lannan käsittelyyn.
- Koko ja mitat ihanteelliset käytettäväksi etukuormaimien ja kompaktien pyöräkuormaimien kanssa.
- Saatavilla M16 L BoH -järjestelmien kanssa sallien tämän työlaitteen käytön erilaisten koneiden kanssa.

SILOGRAB M+	130	150	170	190	210	230	250
Leveys, cm	130	150	170	190	210	230	250
Syvyys, cm	85	85	85	85	85	85	85
Tilavuus, m³	0,69	0,79	0,90	1,01	1,11	1,22	1,33
Piikkien määrä	7+7	8+8	9+9	10+10	11+11	12+12	13+13
Paino, kg	250	270	300	320	355	377	405



BoH M16 L

Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro

Saatavilla hitsattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Paineenrajoitusventtiili
Kuormanpito-/paineenrajoitusventtiili

Silograb S+

ERITTÄIN MUUNTUVA HAARUKKAKAHMARI PIENKUORMAIMILLE JA PIENILLE KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE

- Muotoilu optimoitu pienkuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- Työntyy erinomaisesti sekä rehuun että lantaan.
- Saavilla pulttikiinnitteisillä sovitteilla.

SILOGRAB S+	90	110	130	150
Leveys, cm	95	115	135	155
Syvyys, cm	87,5	87,5	87,5	87,5
Tilavuus, m³	0,43	0,52	0,62	0,71
Piikkien määrä	5+5	6+6	7+7	8+8
Paino*, kg	165	213	245	277

* ilman pulttikiinnitteisiä sovitteita



BoH M16 S/L

Saatavilla pultattuja sovitteita



Maksimipaine 210 bar

Toimintavideo!


Lantatalikko XL

LANNAN JA MUIDEN PEHMEIDEN MATERIAALIEN KÄSITTELYYN SUUREMMILLA KONEILLA

- Suuri tukeva muotoilu.
- Hitsatut holkit ja taotut piikit.
- Pitkäikäinen raskaiden tehtävien työlaite.

LANTATALIKKO XL	190	210	230	250
Leveys, cm	187	209	229	249
Syvyys, cm	85	85	111	111
Piikkien määrä, mm	10	11	12	13
Piikkien pituus, Kartio 2, mm	995	985	1240	1240
Paino, kg	324	353	458	488



BoH Rail L

Saatavilla pultattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Suojustarja työlaitteen taakse
Valumasuoja

Lantatalikkovalikoima!


Lantatalikko M+

YKSINKERTAINEN LANTATALIKKO ETUKUORMAIMILLE, PIENILLE JA KESKIKOKOISILLE KUROTTAJILLE JA KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE

- Yksinkertainen ja tehokas lannan ja muiden pehmeiden materiaalien käsittely.
- Ihanteellinen käytettäväksi etukuormaimille ja kompakteille pyöräkuormaimille.
- M16 BoH -valmius.

LANTATALIKKO M+	130	150	170	190	230
Leveys, cm	130	150	170	190	230
Syvyys, cm	85	85	85	85	85
Piikkien määrä, 820 mm	7	8	9	10	12
Paino, kg	123	136	152	165	203



BoH M16 L

Saatavilla pultattuja sovitteita

Euro

Saatavilla hitsattuja sovitteita





VARAOSAT AINA LÄHELLÄSI

Saat kaikenkokoiset varaosat läheltäsi. Luotettava jakeluverkostomme takaa, että olinpaikastasi riippumatta osat ovat nopeasti käytössäsi.

Ota yhteyttä lähimpään myyjään.

Original Parts by Quicke



PAALIN KÄSITTELY

Monipuolisten paalinkäsittelylaitteidemme avulla työsi sujuu helpommin ja tuottavammin. Tarjoamme useita erilaisia työvälineitä paalien käsittelyyn eri tavoilla. Haluat ehkä työlaitteen, jolla voi käsitellä sekä pyörö- että kanttipaaleja tai joka tarttuu paaleja alareunasta ja joka voi käsitellä sekä muovi- että heinäpaaleja. Vai haluatko paalit halkaisevan työlaitteen? Tarpeistasi riippumatta voimme tarjota sinulle oikean välineen.



ERIC LENNARTSSON

MAIDONTUOTTAJA RUOTSISTA

Tämä on Eric, yksi monista pilottitestaajistamme. Kun me kehitämme uusia työlaitteita tai parannamme olemassa olevia, maanviljelijät eri puolilla maailmaa testaavat ja tarkastavat kyseiset tuotteet. Tällä tavalla varmistamme, että tuotteet täyttävät asiakkaiden tarpeet kaikilla markkinoilla.

Unigrip™

UNIGRIP ON TESTATUSTI TOIMIVA KEVYT MALLI

- Joustava ja kevyt.
- Varsiprofiili on täydellinen lähekkäin asetettujen paalien käsittelyyn.
- Ei teräviä kulmia, täydellinen muovipaaleille.

UNIGRIP™	130	160
Paalin koko min. – maks., cm	90 – 130	120 – 160
Paino, kg	200	240



Saatavat lisävarusteet: Paineenrajoitusventtiili Kuormanpito-/ paineenrajoitusventtiili



Saatavilla pultattuja sovitteita



Saatavilla hitsattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Flexigrip™

FLEXIGRIP ON MUUTAMALLA KÄTEVÄLLÄ OMINAISUUDELLA VARUSTETTU RASKAIDEN TEHTÄVIEN TYÖLAITE

- Täydellinen päällekkäisten paalien pinoamiseen.
- Sopivasti kaarevat ja pyöreät muodot.
- 90 mm:n putket.

FLEXIGRIP™	160	200
Paalin koko min. – maks., cm	120 – 160	150 – 200
Paino, kg	262	287



Saatavat lisävarusteet: Paineenrajoitusventtiili Kuormanpito-/ paineenrajoitusventtiili Takapysäytin



Saatavilla pultattuja sovitteita



Saatavilla hitsattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Flexibal®

FLEXIBAL ON VAHVA JA ERITTÄIN JOUSTAVA TYÖLAITE

- Halkaisijaltaan pienien tai suurien putkien kanssa.
- Toimii paalihaarukkana, kun putket poistetaan.
- Minimoi vahinkojen vaaran.

FLEXIBAL	89 MM PUTKIPROFIILI	127 MM PUTKIPROFIILI
Paalin koko, min-maks., cm	120-180	120-180
Paino, kg	195	195



Saatavat lisävarusteet: Paineenrajoitusventtiili Kuormanpito-/ paineenrajoitusventtiili



Saatavilla pultattuja sovitteita




Saatavilla hitsattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen




Quadrogrip TS®

MARKKINOIDEN PARAS TYÖLAITE PYÖRÖ- JA KANTTIPAALIEN KÄSITTELYYN. TELESKOOPPINEN MUOTOILU VÄHENTÄÄ TILAN TARVETTA PAALEJA KÄSITELTÄESSÄ JA PINOTTAESSA

- Ihanteellinen eri kokoisille kanttipaaleille.
- Teleskooppisen muotoilun ansiosta täydelliseen kapeisiin tiloihin.
- Saatavilla eri lisävarusteita, esim korokesarja ja lukkoventtiili- / ylipaineventtiili.

QUADROGRIP TS	135 CM VARRET	160 CM VARRET
Korkeus, cm	53,5	53,5
Paalin koko, maks., cm	200	200
Paalin koko, min., cm	60	60
Leveys täysin suljettuna, cm	175	175
Leveys täysin laajennettuna, cm	251	251
Kokonaissyvyys, cm	180	205
Paino, kg	420	428
Kantokyky, kg	1500	1500



Välilevyt ruostumatonta terästä, paksuudet 0,5 mm ja 0,7, minimoi muoviosan ja varren väläksen.



Muovinen Ertalon LFX kulutusosa, itsevoiteleva nailonmuovi, parannettu kulutuskestävyys.



Saatavat lisävarusteet:
Takapysäytin (1.)
Paineenrajoitusventtiili lukkoventtiili- / ylipaineventtiili. (2.)
Virtauksen jakaja (3.)*

* Synkronoitu varren liike



Saatavilla pultattuja sovitteita



Saatavilla hitsattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Topgrip

TOPGRIP TARJOAA AINUTLAATUISEN TAVAN KÄSITELLÄ PYÖRÖ- TAI KANTTIPAALEJA

- Pyörö- ja kanttipaaleille.
- Ei teräviä kulmia, täydellinen muovipaaleille.
- Lähekkäin pinottujen paalien käsittelyyn.

TOPGRIP	120
Paalin koko min. – maks., cm	100 – 150
Paino, kg	195

Toimintavideo!



Saatavilla pultattuja sovitteita



Saatavilla hitsattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla



Yli 210 bar Paineenrajoitusventtiili pakollinen

Saatavat lisävarusteet:
Paineenrajoitusventtiili Kuormanpito-/paineenrajoitusventtiili

VALITSE PARHAAT VÄLINEET

Paalipihtimme ovat tukevasti laakeroituja, niiden leukojen puristuspaine jakautuu tasaisesti laajalle alalle ja kaikki tartuntapinnat ovat ehdottoman sileitä. Emme hyväksy kompromisseja – laatu on meille tärkeintä.


www.quicke.nu



HENRIK JÖNSSON

TYÖLAITTEIDEN TUOTEPÄÄLLIKKÖ

Työlaitteiden kehityksestä vastaavana tuotepäällikkönä etsin jatkuvasti tapoja parantaa paalinkäsittelyvälineitä, jotta voimme auttaa asiakkaitamme maataloilla parhaiten. Varmistamme tämän intensiivisellä kenttätestauksella ennen tuotteiden tuomista markkinoille.

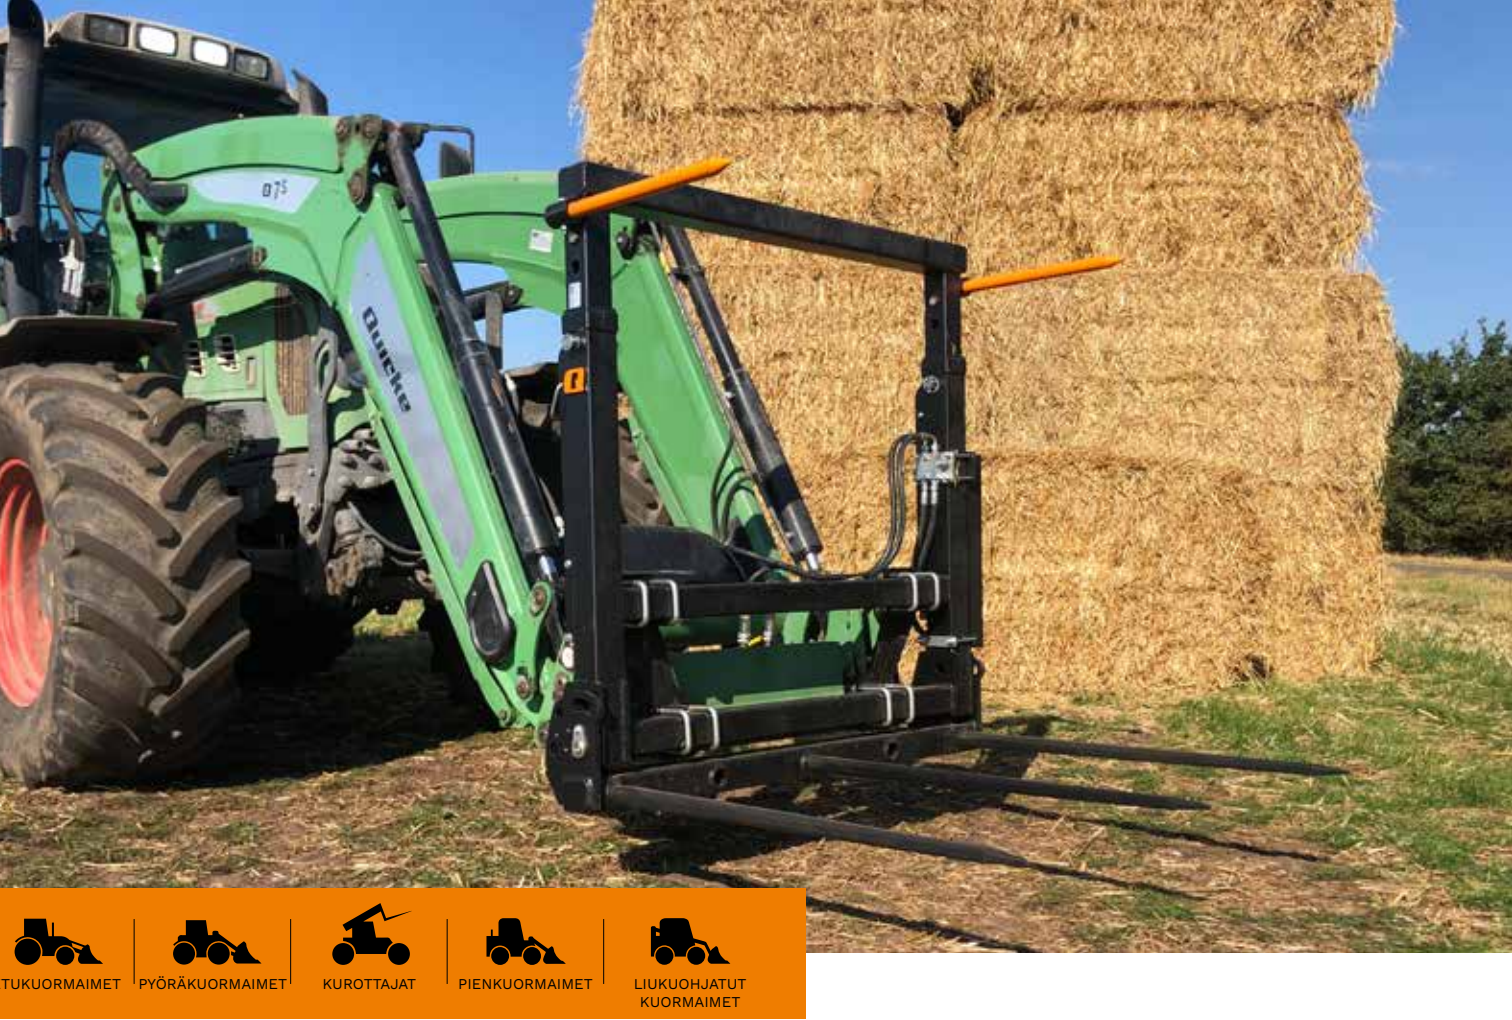

PAALIHAARUKAT

Monipuolisten paalinkäsittelylaitteidemme avulla työsi sujuu helpommin ja tuottavammin. Tarjoamme useita erilaisia työvälineitä paalien käsittelyyn eri tavoilla. Tarpeistasi riippumatta voimme tarjota sinulle oikean välineen.

Paalihaarukka XL+ 200

TODELLISILLE AMMATILAISILLE, TEHOKKAIN PAALIEN KANTOKYKY

- Ammatillaisen valinta, tehokkain suorituskyyky.
- Saatavilla monia lisävarusteita tuottavuuden lisäämiseksi.
- Täydellinen kurottajille ja pyöräkuormaimille.

PAALIHAARUKKA XL+ 200	200
Leveys, cm	200
Korkeus, cm	176
Maksimikorkeus lisäosien/yläpuomin kanssa, cm	187/295
Maks. kuormituskyky, kg	2500
Piikkien lkm, Kartio 2	Enintään 5
Paino*, kg	157

* Paino ilman piikkejä



Paalihaarukassa XL+ 200 on kolme asetusta:
1. Kuljetus, piikit lukittu takarungon suuntaisesti.
2. Vapaasti kelluva lovetussa aukossa.
3. Pitoasento, piikit lukittu, 90° takarunkoon nähden.

Saatavat piikkisarjat:
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm



Yläkahmarin suuri työkulma lisää sen käyttöä. Koska yläkahmarin piikit ovat kaarevat, ne varmistavat paalipinon myös takaa tultaessa.


Lisäosapuomeja tarvitaan lisävarusteena toimitettavan yläkahmarin käyttöä varten.

Integroidun muotoilun ansiosta se toimii täydellisesti myös paalivajassa. Yläkahmari vaatii lisäosapuomit ja se varmistaa paalipinon painamalla ylempää paalia alaspäin. Tämän ominaisuuden ansiosta kuljetus on turvallisempaa ja nopeampaa pellolla lisäten tuottavuutta.

Yläkahmarin korkeutta voidaan säätää tarvittavan paalipinon korkeuden mukaan ja se voidaan työntää paaliin sekä ylhäältä että takaa.

Ilman hydraulista yläkahmaria

Hydraulisen yläkahmarin kanssa

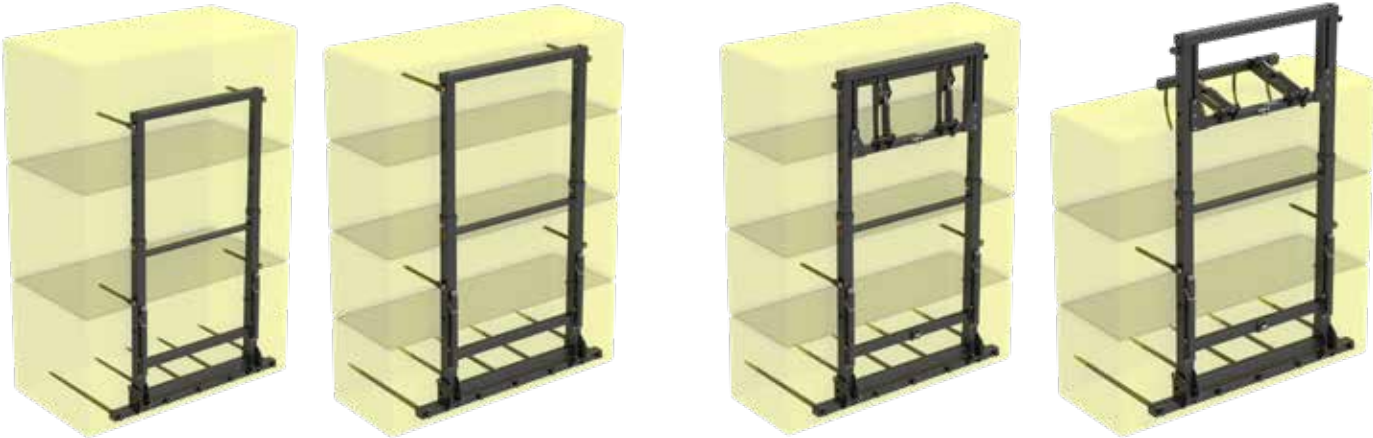


Saatavilla pultattuja sovitteita



Lisävarusteita saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Lisäosapuomit
Yläpuomi
Tahtuvien piikkien hydraulinen ohjaus
Tukevat piikit pääruntoon
Yläkahmari (Vaatii lisäosapuomit)

Paalihaarukkaluokan
koima!




Paalihaarukka L 200

SUURITEHOINEN PAALIHAARUKKA, SOPII HYVIN ASENNETTAVAKSI ETEEN TAI TAAKSE 3-PISTEKYTKENTÄÄN TAI HALUTTAESSA JOPA MOLEMPIIN!

- Kestävä leveä runko.
- Voidaan käyttää sekä pyörö- että kanttipaaleille.
- Sallii asennuksen traktorin etu- tai takakytkentään sekä etukuormaimiin.

PAALIHAARUKKA L 200	200
Leveys, cm	200
Korkeus, cm	102
Maks. kuormituskyky, kg	2500
Piikkien lkm, kartio 2	Enintään 5
Paino*, kg	170
Saatavat piikkisarjat:	
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm	Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm	Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

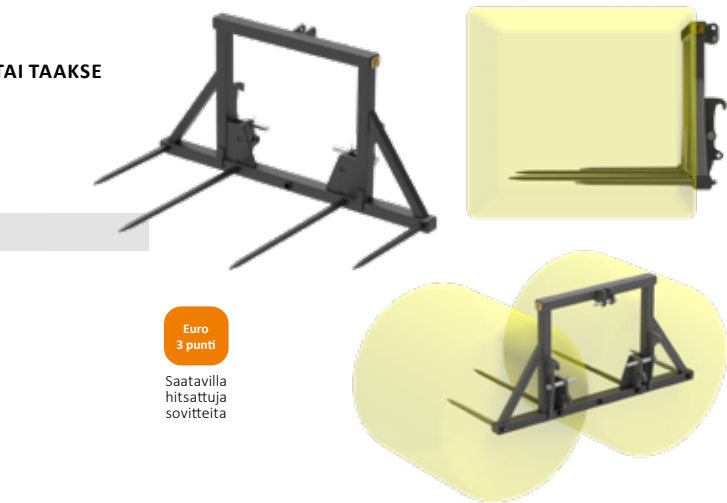

Euro
3 punti


Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

Paalihaarukka L+ 150 (kiinteät piikit)

PAALIHAARUKKA MAATILALLE TEHOKAASEEN TYÖSKENTELYYN

- Suuritehoinen paalihaarukka kiinteillä piikeillä.
- Saatavilla lisävarusteita tuottavuuden lisäämiseksi.
- Sopii hyvin suurille etukuormaimille, kurottajille ja pyöräkuormaimille.

PAALIHAARUKKA L+ 150 (KIINTEÄT PIIKIT)	150
Leveys, cm	152,5
Korkeus, cm	116,5
Maksimikorkeus lisäosien/yläpuomin kanssa, cm	176/184
Maks. kuormituskyky, kg	2000
Piikkien lkm, kartio 2	Enintään 5
Paino*, kg	98,5
Saatavat piikkisarjat:	
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm	Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm	Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

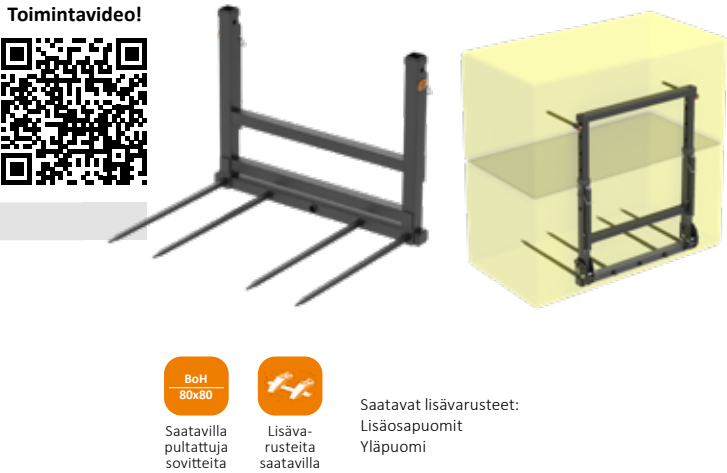

BoH
80x80

Saatavilla
pultattuja
sovitteita

Lisäva-
rusteita
saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Lisäosapuomit
Yläpuomi

Paalihaarukka L+ 150 (taittuvat piikit)

PAALIHAARUKKA MAATILALLE TEHOKAASEEN TYÖSKENTELYYN

- Suuritehoinen paalihaarukka taittuvilla piikeillä.
- Saatavilla lisävarusteita tuottavuuden lisäämiseksi.
- Sopii hyvin suurille etukuormaimille, kurottajille ja pyöräkuormaimille.

PAALIHAARUKKA L+ 150 (TAITTUVAT PIIKIT)	150
Leveys, cm	152,5
Korkeus, cm	116,5
Maksimikorkeus lisäosien/yläpuomin kanssa, cm	176/184
Maks. kuormituskyky, kg	2000
Piikkien lkm, kartio 2	Enintään 5
Paino*, kg	122
Saatavat piikkisarjat:	
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm	Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm	Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm



BoH
80x80

Saatavilla
pultattuja
sovitteita

Lisäva-
rusteita
saatavilla

Saatavat lisävarusteet:
Lisäosapuomit
Yläpuomi
Taittuvien piikkien hydraulinen
ohjaus


* Paino ilman piikkejä

Paalihaarukka M 180

SUUREMPI PAALIHAARUKKA, KYKENEE PINOAMAAN LISÄPAALIN

- Laaja runko, enintään viisi Q-piikkiä.
- Korkea takarunko tukee toista paalia.
- Hitsatut Euro-sovitteet tekevät siitä täydellisen etukuormaimille.

PAALIHAARUKKA M 180	180
Leveys, cm	180
Korkeus, cm	140
Maks. kuormituskyky, kg	2000
Piikkien lkm, kartio 2	Enintään 5
Paino*, kg	135
Saatavat piikkisarjat:	
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm	Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm	Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

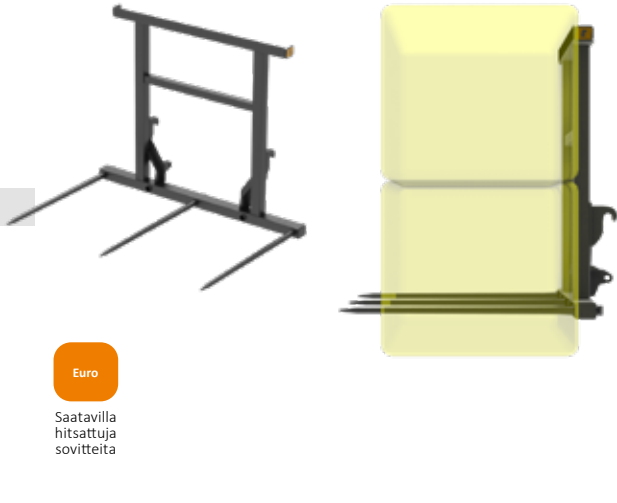

Euro


Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

Paalihaarukka M 140

YKSINKERTAINEN TAPA KÄSITELLÄ KANTTI- JA PYÖRÖPAALEJA

- Olki- ja heinäpaalien kuljetukseen.
- Voi kuljettaa enintään kaksi paalia.

PAALIHAARUKKA M 140	140
Leveys, cm	140
Maks. kuormituskyky, kg	1500
Piikkien lkm, Kartio 2	Enintään 5
Paino, kg	78
Saatavat piikkisarjat:	
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm	Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm	Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

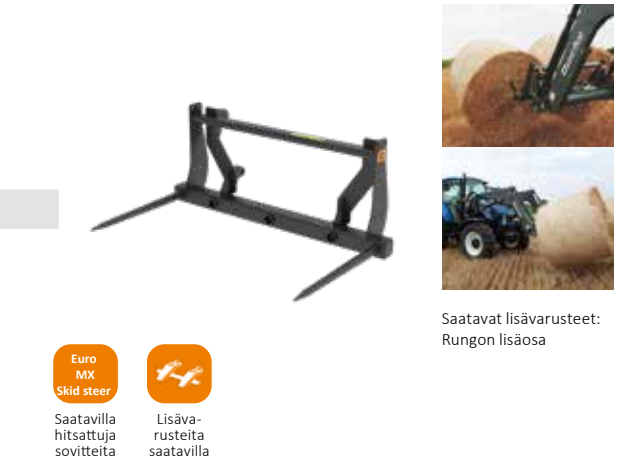

Euro
MM
Skid steer

Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

Lisäva-
rusteita
saatavilla




Saatavat lisävarusteet:
Runгон lisäosa

Paalihaarukka S+ 115

IHANTEELLINEN PAALIHAARUKKA KEVYIDEN MATERIAALIEN KÄSITTELYKONEILLE JA KAPEAN LEVEYDEN ANSIOSTA SE SOPII MYÖS TALLISSA TYÖSKENTELYYN

- Yksinkertainen ja kestävä.
- Sopii hyvin pienkuormaimille ja pienille etukuormaimille.
- Voit valita enintään kolme Q-piikkiä eri pituuksilla.

PAALIHAARUKKA S+ 115	115
Leveys, cm	115
Korkeus, cm	100
Maks. kuormituskyky, kg	1000
Piikkien lkm, kartio 2	Enintään 3
Paino*, kg	98,5
Saatavat piikkisarjat:	
Piikkisarja 2 osaa: 82 cm / 124 cm	Piikkisarja 4 osaa: 82 cm / 124 cm
Piikkisarja 3 osaa: 82 cm / 124 cm	Piikkisarja 5 osaa: 82 cm / 124 cm

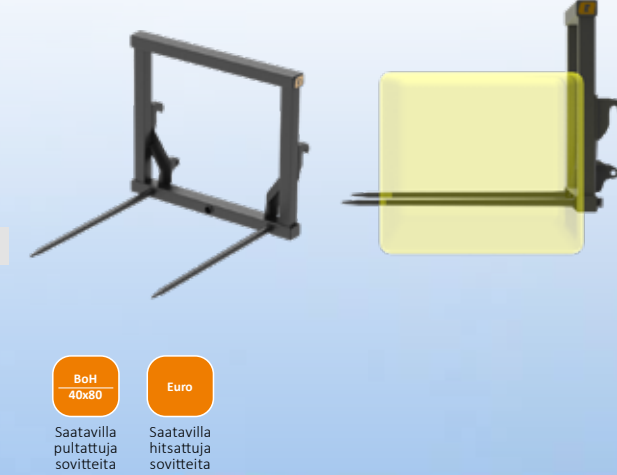

BoH
40x80

Saatavilla
pultattuja
sovitteita

Euro

Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

* Paino ilman piikkejä

Paalipiikki

YKSINKERTAINEN TAPA KÄSITELLÄ KANTTI- JA PYÖRÖPAALEJA

- Pyöröpaalien käsittelyyn.
- Pidempi piikki paalin turvalliseen kuljetukseen.
- Lyhyemmät piikit estämään paalin kääntyminen.

PAALIPIIKKI	
Leveys, cm	127
Piikkien pituus, cm	125
Paino, kg	60



BoH
40x80

Saatavilla
pultattuja
sovitteita

Euro
Skid steer

Saatavilla
hitsattuja
sovitteita

Silosplit®

HALKAISEE JA KULJETTAA PAALEJA

- Helpoin tapa leikata paaleja.
- Voi kuljettaa ja leikata paaleja.
- Toimii myös paalipiikkinä.

SILOSPLIT		120
Leveys, cm	120	
Leikkurin pituus, cm	170	
Paino, kg	110	



BoH
40x80

Saatavilla
pultattuja
sovitteita



ETUKUORMAIMET



PYÖRÄKUORMAIMET



KUROTTAJAT



PIENKUORMAIMET



LIUKUOHJATUT
KUORMAIMET



KOMPAKIT TRAKTO-
RIKUORMAIMET

NOSTOTYÖLAITTEET

Trukkihaarukat ja suursäkkinostimet sekä suuri määrä lisävarusteita täyttävät erityistarpeet ja tehtävät. Kun valitset Quicken nostotyölaitteet, valitse parhaan mahdollisen tuottavuuden ja mukavuuden.



LARS JOHANSSON
MEKAANINEN SUUNNITTELIJA

Sovitejärjestelmien vastaavana suunnittelijana sekä aktiivisena osapuolena myös muissa hankkeissa, kuten nostotyölaitehankkeissa, pyrin aina etsimään tapoja parantaa työlaitesarjojamme sekä täyttämään asiakkaidemme eli maanviljelijöiden tarpeet. On erittäin tärkeää, että toimimme läheisessä yhteistyössä, jotta voimme tarjota parempia työskentelytapoja, ei vaikeampia.


Trukkihaarukka XL

[NOSTOKYKY 8000 KG, RUNGON LEVEYS 200 CM]

TRUKKIHAARUKKA XL ON TÄYDELLINEN VALINTA RASKAILLE KUORMILLE

- Raskaisiin tehtäviin.
- 2 metriä leveä runko kestää erityyppisten materiaalien käsittelyä.
- Saatavilla haarukan lisäosa.

TRUKKIHAARUKKA XL			
Rungon leveys (Tyyppi FEM III), cm	200		
Haarukan varret (Tyyppi FEM III A), kg	8000		
Pituus, cm	122	150	
Haarukan varsien koko, mm	150x65	150x65	
Paino (vaihtelee sovitteen mukaan), kg	532	576	
LISÄVARUSTEET:			
Haarukan varren lisäosa, cm	<200	<250	

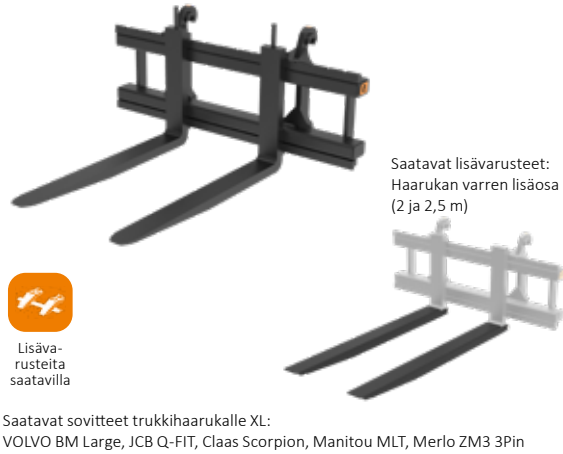

Trukkihaarukka L

[NOSTOKYKY 5000/3500 KG, RUNGON LEVEYS 150/120 CM]

TRUKKIHAARUKKA L ON IHANTEELLINEN KUROTTAJILLE JA PYÖRÄKUORMAIMILLE

- Raskaisiin tehtäviin.
- 1,2 ja 1,5 metrin runkoleveys tekee siitä täydellisen konetyypistä riippumatta.
- Saatavilla haarukan lisäosa.

TRUKKIHAARUKKA L				
Rungon leveys (Tyyppi FEM III), cm	120	150	120	150
Haarukan varret (Tyyppi FEM III B), kg	3500	3500	5000	5000
Pituus, cm	122	150	122	150
Haarukan varsien koko, mm	125x45	125x45	150x50	150x50
Paino (vaihtelee sovitteen mukaan), kg	278	304	333	363
LISÄVARUSTEET:				
Haarukan varren lisäosa, cm	<200	<250	<200	<250

Saatavat sovitteet trukkihaarukalle L:
Bobcat / FDI / MF, Caterpillar CAT TH, Claas Scorpion, CNH LM, Dieci medium, Dieci large, Euro, JCB Q-Fit, JLG / Deutz Fahr, Kramer High, Manitou MLT, Matbro Pin and Cone, Merlo ZM2, Merlo, Merlo ZM3 3PIN, Schäffer Standard (SHW), Schäffer HD (Tyyppi KR), Volvo BM large, Weidemann, Weidemann 50-50, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Sennebogen/Fendt



Trukkihaarukka M

[NOSTOKYKY ENINTÄÄN 2500 KG, RUNGON LEVEYS 140 CM]

TRUKKIHAARUKKA M ON IHANTEELLINEN ETUKUORMAIMILLE JA KOMPAKTEILLE PYÖRÄKUORMAIMILLE

- 1,4 m leveä runko tekee siitä muunnettavan erilaisiin maatilan töihin.
- Näet rungon läpi piikeille mikä lisää turvallisuutta.
- Saatavilla eri lisävarusteita erilaisiin käyttötarkoituksiin.

TRUKKIHAARUKKA M					
Rungon leveys (Tyyppi FEM II), cm	140				
Haarukan varret (Tyyppi FEM II B), kg	1000	1600		2500	
Pituus, cm	97	122	97	122	122
Haarukan varsien koko, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Paino (vaihtelee sovitteen mukaan), kg	157	167	169	181	202

Saatavat sovitteet trukkihaarukalle M, rungon leveys 140 cm:
Euro, SMS, MX, Skid Steer, Alo Type 3, Alo Compact, Weidemann, Zettelmeyer 602/Volvo L30, Zettelmeyer 402/Volvo L20, Kramer Short, Schäffer Standard (SHW), Dieci Small, Merlo ZM1/ZM2



Trukkihaarukka S

[NOSTOKYKY ENINTÄÄN 2500 KG, RUNGON LEVEYS 100/120 CM]

TRUKKIHAARUKKA S ON IHANTEELLINEN PIENELLE/KOMPAKTILLE KUORMAIMELLE

- Kapea muoto takaa helpon pääsyn pieniin tiloihin.
- Näet rungon läpi piikeille mikä lisää turvallisuutta.
- Saatavilla tavallisimpien sovitetyyppien kanssa.

TRUKKIHAARUKKA S					
Rungon leveys (Tyyppi FEM II), cm	100/120				
Haarukan varret (Tyyppi FEM II B), kg	1000	1600		2500	
Pituus, cm	97	122	97	122	122
Haarukan varsien koko, mm	80x32	80x32	80x40	80x40	100x40
Paino (vaihtelee sovitteen mukaan), kg	112	122	130	136	157

Saatavat sovitteet trukkihaarukalle S, rungon leveys 100 cm:
SMS, Avant, Giant, Kramer Compact, Weidemann, Schäffer Standard (SHW), Schäffer Hoftrack, Zettelmeyer 402/Volvo L20

Saatavat sovitteet trukkihaarukalle S, rungon leveys 120 cm: Euro



Trukkihaarukka C

[NOSTOKYKY ENINTÄÄN 800 KG, RUNGON LEVEYS 115,4 CM]


TRUKKIHAARUKKA C KOMPATEILLE TRAKTORIKUORMAIMILLE

- Suunniteltu vähäinen paino ja kapasiteetti sopivat kompakteille traktorikuormaimille.
- Näet rungon läpi piikeille mikä lisää turvallisuutta.
- Saatavilla Euro- ja Skid Steer -sovitteilla.

TRUKKIHAARUKKA C			
Rungon leveys (Tyyppi FEM II), cm	115,4		
Haarukan varret (Tyyppi FEM II B), kg	800		
Pituus, cm	80	106	
Haarukan varsien koko, mm	80x32	80x32	
Paino (vaihtelee sovitteen mukaan), kg	97	107	

Saatavat sovitteet trukkihaarukalle C, rungon leveys 115 cm:
Euro, Skid Steer, Pin on (vain Quicke C -sarjan kuormaimelle)



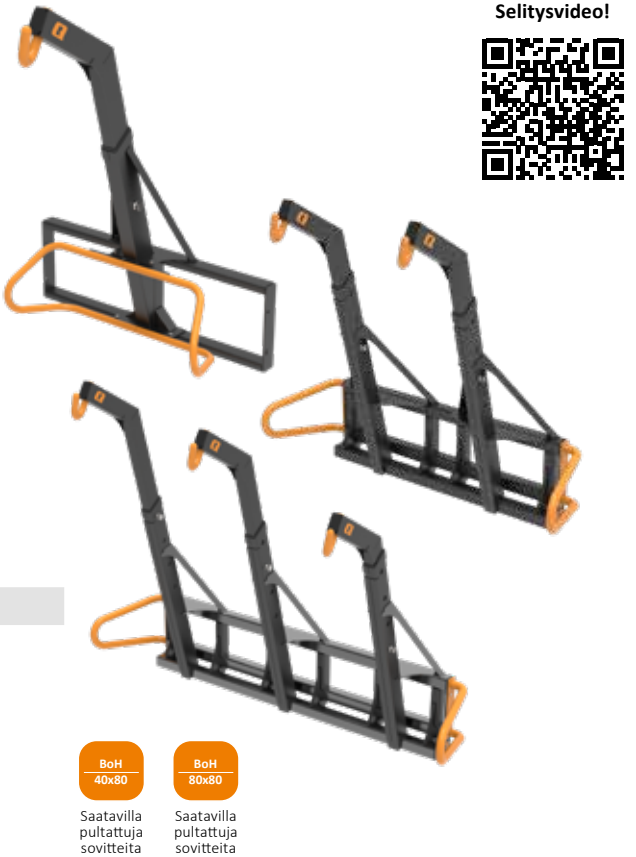

Selitysvideo!



Suursäkinostin

SUURSÄKKIEN TURVALLISEEN KÄSITTELYYN

- Kolme eri mallia, yhden, kahden tai kolmen koukun malli.
- Kaikkiin eri suursäkkitarpeisiin.
- Pultatut sovitteet voidaan vaihtaa tarvittaessa.

SUURSÄKKINOSTIN	YKSIOSAINEN*	KAKSINKERTAINEN**	KOLMINKERTAINEN**
Leveys, cm	127	213	278
Korkeus min., cm	164	170	170
Korkeus maks., cm	164	221	221
Maks.kuorma (kukin varsi), kg	1000	1500	1500
Paino, kg	79	177	269

* Suursäkinostin, yksi koukku, BOH-järjestelmä 40x80

**Suursäkinostin, KAKSI tai KOLME koukku, BOH-järjestelmä 80x80

Varustelelyn sovitin pultatuilla sovitteilla

HELPOTA TYÖTÄ SIIRRETTÄESSÄ TYÖLAITTEITA MAATILALLA

- Joustava varustelelyn sovitin.
- Soveltuu kaikille kiinnitystyypeille, joita on saatavilla Quicken 40x80 pultatulle sovitteelle.
- Kiinnitys Euro-sovitteeseen työlaitteen puolella.

3-pistenostolaite-adapteri


[TYÖLAITTEEN PUOLI / KUORMAIMEN PUOLI]

- Sovitin 3PL/ Euro
- Sovitin 3PL/ SMS
- Sovitin Euro/ Skid Steer
- Sovitin Euro/ Valtra
- Sovitin Euro/ SMS
- Sovitin Euro/ ALO tyyppi 3
- Sovitin SMS/ ALO tyyppi 3



BoH
40x80

Saatavilla
pultattuja
sovitteita



Q-Bloq-vastapaino

PARANNA TRAKTORIN VAKAUTTA

- Auttaa parantamaan vakautta ja painon jakautumista.
- Kiinnitys mahdollista traktorin etu- ja takakytkentään.
- Lisäpaino kiinnitetään lukituspultilla.

Q-BLOQ-VASTAPAINO	600	600 (LISÄOSA)	900	1800
Paino, kg	600	600	900	1800



Q-Bloq 600 kg lisäosa



Q-Bloq 600 kg



Q-Bloq 900 kg



Q-Bloq 1800 kg

Standardi – EN 12525:

Ei vähempää kuin 20 % traktorin/kuormaimen kokonaispainosta on kohdistuttava taka-akselille, vastapaino mukaan lukien.



Saatavana Quicken mustana Q-logo oranssina, AGCO-harmaana, John Deere -vihreänä.

Vastapaino

PARANNA TRAKTORIN VAKAUTTA

- KytKentä ja irtikytkentä helppo tehdä.
- Parantaa vakautta ja painon jakautumista.
- Pienentää etupyörien ja -akselin kuormitusta.

VASTAPAINO	800	1200
Paino, tyhjänä, kg	186	212
Paino, täytettynä, kg	800	1200



VARAOSAT AINA LÄHELLÄSI

Saat kaikenkokoiset varaosat läheltäsi. Luotettava jakeluverkostomme takaa, että olinpaikastasi riippumatta osat ovat nopeasti käytössäsi.

Ota yhteyttä lähimpään myyjään.

www.quicke.nu

Original Parts by Quicke



STEFFEN STENGL

MYYNKORDINAATTORI, ÄLÖ GERMANY

Quicken vastapainot ovat erittäin hyödyllinen lisävaruste, joka säilyttää koneen painopisteen traktorin taka-akselilla. Vastapaino parantaa traktorikuormaimen tasapainoa.



TUKI

Quicken työlaitteen omistajana voit odottaa parasta luotettavuutta ja palvelua. Velvoitteemme sinua kohtaan eivät pääty ostotapahtumaan – ne vasta alkavat siitä.

Työlaitteesi pitää toimia hyvin ja pitkään. Olemme luoneet vahvan maailmanlaajuisen organisaation ja kattavan huoltoverkoston, josta saat helposti ja nopeasti käyttöösi huoltopalvelut, varaosat ja pätevän tuen kaikkialla maailmassa.

Voit olla varma, että huolto ja tuki ovat samantasoisia kuin tuotteemme – tavoitteenamme on aina 100-prosenttisesti tyytyväinen asiakas. Meille ’melkein tyytyväinen’ ei riitä.

ASIAKAS ON AINA ETUSIJALLA. Olemme kehittäneet asiakastuen rutiineja, joilla varmistamme, että kaikki yrityksemme osat keskittyvät vaatimustesi täyttämiseen.

NOPEA ONLINE-APU. Varaosatiedot, ohjeet ja muut tärkeät tiedot ovat verkossa käytettävissäsi ympäri vuorokauden.

TIHEÄ VARAOSAVERKOSTO. Varaosia on saatavilla niin tytäryhtiöstämme kuin suuremmilta Quicken työlaitteiden edustajilta eri puolilta maailmaa

LÄHEISYYS. Luotettava jakeluverkostomme takaa, että olinpaikastasi riippumatta osat ovat nopeasti käytössäsi.

MAAILMANLAAJUINEN TEKNINEN TUKI. Quicken työlaiteasiakkaana saat aina nopeasti teknistä tukea. Saat pätevää ja korkeatasoista palvelua maahantuojiltamme kaikkialla maailmassa



JATKUVA SEURANTA. Jokaisen asiakkaan näkemykset ja parannusehdotukset kootaan yhteen ja analysoidaan keskitetysti. Tämän jatkuvan seurannan perusteella kehitämme työlaiteitamme edelleen. Quicken työlaitteiden tuotekehitys on tulosta läheisestä yhteistyöstä kaikkialla maailmassa olevien käyttäjien kanssa.

SOVITTEET

LAAJA VALIKOIMA SOVITTEITA ERILAISIIIN TYÖKONEISIIN

Voit kiinnittää työlaitteemme erilaisilla sovitteilla erilaisiin kuormauskoneisiin. Sovitteiden muotoiluun vaikuttavat työlaitteen takaosan kulma sekä kuormaajan työradat. Me käytämme seuraavia järjestelmiä:

- **M24:** Sovitteet on hitsattu laattoihin, jotka pultataan työlaitteen taakse M24 -pulteilla (18-20) Näitä käytetään L- ja XL-työlaitevalikoimassa.
- **M16 S/L:** Sovitteet on hitsattu laattoihin, jotka pultataan työlaitteen taakse M16 -pulteilla (8-16) Näitä käytetään S- ja M-työlaitevalikoimassa.
- **80x80 XL:** Työlaitteen takana olevilla U-pulteilla.
- **80x80:** Työlaitteen takana olevilla U-pulteilla tai HD-pulttisarjoilla.
- **60x80:** Työlaitteen takana olevilla U-pulteilla tai HD-pulttisarjoilla.
- **40x80:** Työlaitteen takana olevilla U-pulteilla tai HD-pulttisarjoilla.
- **Kisko S/L:** Työlaitteen takana on kisko-osa, johon sovitteet pultataan kiinni.
- **Hitsatut sovitteet.**

40x80/80x80



Paalipiikki
Suursäkinostin
Flexibal
Flexigrip
Quadrogrip
Silocut M+ / L+
Silosplit
Paalihaarukka S+/L+/XL+
Kivitalikko M+
Topgrip
Unigrip
Kauha XH M+

RAIL S/RAIL L



Lantatalikko XL
Multibenne XL
Silograb XL

80x80 XL



Silocut XL+
Kivitalikko XL+

M24



Kauha SXL+
Kauha SL+
Kauha GXL+
Kauha GL+
Kauha VXL+
Kauha VL+
Powergrab L+ / XL+

M16 S/L



Kauha SM+
Kauha GM+
Kauha GS+
Kauha VS+
Kauha SC M+
Multibenne S+ / M+
Silograb S+ / M+
Lantatalikko M+
Powergrab M+
Multigrab M+



Quicke pyrkii aina optimoimaan työlaitteet saavuttaakseen parhaan tuottavuuden mahdollisimman monessa lastauskoneessa. Siitä riippumatta onko kyseessä pienkuormain vai suuri maatalouden pyöräkuormain, sitoumuksemme toimittaa sinulle tehokas työlaite pysyy samana.

Quicken modulaariset sovitteet on suunniteltu mahdollisimman joustaviksi niin, että työlaitteille saadaan parhaat mahdolliset käyttökulmat.

Aina ei kuitenkaan voida välttää törmäysvaaraa, eikä Quicke ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat työlaitteen käytöstä niin, ettei onnistuta välttämään vahinkoja. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai Quicken edustajaan, jos sinulla on kysymyksiä.



Quicke

Member of JOST Agriculture

Quicke pyrkii aina optimoimaan työlaitteet saavuttaakseen parhaan tuottavuuden mahdollisimman monessa lastauskoneessa. Siitä riippumatta onko kyseessä pienkuormain vai suuri maatalouden pyöräkuormain, sitoumuksemme toimittaa sinulle tehokas työlaite pysyy samana.

Quicken modulaariset sovitteet on suunniteltu mahdollisimman joustaviksi niin, että työlaitteille saadaan parhaat mahdolliset käyttökulmat.

Aina ei kuitenkaan voida välttää törmäysvaaraa, eikä Quicke ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat työlaitteen käytöstä niin, ettei onnistuta välttämään vahinkoja. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai Quicken edustajaan, jos sinulla on kysymyksiä.

Ålö AB

Brännland 300, SE-901 37 Uumaja, Ruotsi

Puh: +46 (0)90 17 05 00

marketing@alo.se

www.quicke.nu

Versio: Toukokuu 2023

CLIMATE
COMPENSATED
PAPER



Jotkut tämän esitteen tuotteet on varustettu lisävarusteilla. Tietyt tuotteet voivat olla valinnaisia lisävarusteita. Jotkut tuotteet eivät ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Tuote-erittelyt ja suorituskyytiedot voivat vaihdella traktorimallin mukaan. Työskentely etukuormaimella ja oheisilla työlaitteilla ei tapahdu ilman riskejä. Vakavia vammoja ihmisille ja vaurioita materiaaleille voi tapahtua, jos työskentely tapahtuu virheellisesti. Huomioi tarkasti ympäristö, käytä tervettä järkeä sekä noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä. Lue aina huolellisesti toimitettu ohjekäsikirja. Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita. Quicken tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti. Esite sisältää suurimman osan tuotteista, jotka ovat tuotannossa esitteen painohetkellä. Varaamme oikeuden muuttaa eritelmää, hintoja ja versioita milloin tahansa ilman mitään meitä koskevia velvoitteita. ®, ™ Ålö AB:n tuotemerkit.